

BOM for Windows Ver.6.0
Lenovo 社製品連携ホワイトペーパー

2016 年 2 月
セイ・テクノロジーズ株式会社

免責事項

本稿に記載された内容は、予告無しに変更される場合があります。

セイ・テクノロジーズ株式会社は、本稿に関していかなる種類の保証（商用性および特定の目的への適合性の黙示の保証を含みますが、これに限定されません）もいたしません。

セイ・テクノロジーズ株式会社は、本稿に含まれた誤謬に関しての責任や、本稿の提供、履行および使用に関して偶発的または間接的に起こる損害に対して、責任を負わないものとしします。

本稿の内容は 2015 年 12 月時点で行った検証にそれぞれ基づいており、お客様にこの文章をご利用いただく際には、最新情報をご確認ください。

目次

1.	はじめに.....	1
2.	SNMP トラップ受信機能拡張モジュールの概要.....	1
2.1.	特徴.....	1
3.	SNMP に関する基本事項.....	3
3.1.	エージェントとマネージャー.....	3
3.2.	MIB とは.....	4
3.3.	OID とは.....	4
3.4.	SNMP のバージョン.....	5
4.	MIB ファイル徹底活用術.....	6
4.1.	情報の受け手側にも MIB 情報を.....	6
5.	Lenovo System x サーバーとの連携.....	8
5.1.	Lenovo System x サーバーとの連携環境の構築手順.....	8
5.2.	IMM / IMM2 関連 MIB ファイルの導入の内容.....	9
5.3.	MIB ファイルの設定.....	12
5.4.	IMM / IMM2 のコンソール.....	14
5.5.	IMM / IMM2 での SNMP トラップ送信指定.....	15
5.6.	トラップを受信、検知、メールを送信.....	17
5.7.	MIB ファイルで何が変わった？.....	20
6.	Flex System x エンタープライズ・シャーシとの連携.....	22
6.1.	CMM / CMM2 の MIB 入手方法.....	22
6.2.	CMM / CMM2 の SNMP トラップ送信指定.....	25
6.3.	トラップを受信、検知.....	26
7.	Lenovo Networking スイッチ関連との連携.....	27
7.1.	Lenovo Networking スイッチ関連 MIB ファイルの導入.....	27
7.2.	SNMP の設定方法.....	29
7.3.	トラップを受信、検知.....	31
8.	IBM Storwize との連携.....	32
8.1.	IBM Storwize の MIB ダウンロード.....	32
8.2.	SNMP サーバーの設定.....	33
8.3.	トラップを受信、検知.....	35
9.	SNMP Trap 受信後のフィルタリング.....	36
9.1.	IMM / IMM2 からのトラップ受信とデータの収集.....	37
9.2.	重要度の高いログに特徴的なメッセージを拾い出す.....	38
9.3.	BOM イベントログ監視のフィルタリング設定.....	40
10.	SNMP トラップ検知後の通知.....	43

1. はじめに

本書は BOM for Windows(以降 BOM と記)と Lenovo 社製品とを BOM の SNMP トラップ受信機能拡張モジュールを使用して連携する仕組みを解説したホワイトペーパーです。SNMP トラップ受信機能そのものの解説とそれを使用した Lenovo 社製品との連携方法を記載しています。BOM 本体の操作方法および解説については、本書では省略しています。BOM 付属の各種マニュアルをご参照ください。

2. SNMP トラップ受信機能拡張モジュールの概要

システムの安定稼働には、各種サーバー機器・ネットワーク機器・ストレージなどが正常に期待通りの動作を継続しているかを管理・監視をする必要があります。

これを実現するために BOM をはじめ様々な「監視・運用管理ソフト」と呼ばれるソフトウェアが開発・提供されています。

BOM はこの中において、サーバー機の OS 並びにその上で運用されている各種サービスやアプリケーションを監視するという分野に特化し、最少 1 台からの運用が可能で、別途マネージャー用サーバーもデータベースサーバーも必須ではありません。BOM 単体で監視・通知・リカバリーをカバーします。


そんなシンプルさを追求した「サーバー監視ソフト」である BOM は他の「監視・運用管理ソフト」との連携は欠かせないものとなっております。

本書では他の「監視・運用管理ソフト」との連携を大幅に広げる新たな一歩となる SNMP トラップ受信機能拡張モジュール(以降 SNMP トラップ受信機能と記)についての、位置付けや運用例などを交えてご紹介する事を目的としています。

2.1. 特徴

サーバー機器のハードウェア状況、ネットワーク機器、ストレージなどは Windows などの標準的な OS の管理下ではない事が多いのが現状です。そのような場合には機器に搭載しているファームウェアにより SNMP トラップを送信することにより機器の異常を管理者へ通知するファーストステップとする運用が増えてきました。しかしこの SNMP トラップパケットを BOM の基本機能では受信・検知する事ができませんでした。

そこで今回ご紹介する SNMP トラップ受信機能を BOM 運用下に新たに導入する事により、この SNMP トラップのパケットを受信し、Windows OS のイベントログにこれを出力し、これを OS 上のサービスやアプリケーションが出力する各種イベントログと統合し、BOM の基本機能であるイベントログ監視機能により統合監視する運用が可能となります。

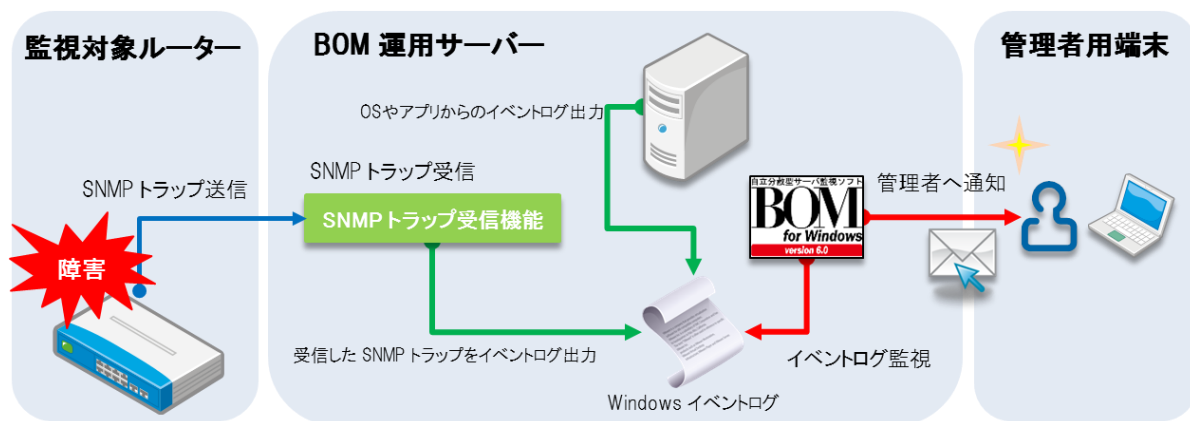

SNMP トラップ受信機能の運用イメージ

- ※ SNMP トラップ受信機能が動作するサーバー上で、他の SNMP マネージャー等 SNMP トラップ受信を行うアプリケーションやサービスを同時に起動することはできません。(別の SNMP マネージャーやサービスでの使用するポートを既定の 162 から変更する事により共存可能となります。)

3. SNMP に関する基本事項

SNMP は「Simple Network Management Protocol」の略で、ネットワークにおける標準的な監視・管理用のプロトコルです。残念ながら現在ではその名の通りのシンプルでわかり易いものではなくなっています。出発点こそシンプルだったのですが、その後の様々な拡張により複雑になっていった仕様、管理情報である MIB(Management Information Base)、異なるバージョンやその成立経緯など難解な状況になってしまっています。

本章では SNMP の基本事項に絞って簡単なお紹介をしていきます。

3.1. エージェントとマネージャー

SNMP は監視対象となる機器で動作するエージェントと監視・管理ソフトウェア側であるマネージャーとの間で使用されるプロトコルになります。

エージェントとマネージャーの間で通信される情報を分類すると、大まかには以下の 3 種類となります。

ー対象機器からの情報取得リクエスト(GetRequest)


マネージャーからエージェントに対して情報の提供を要求します。エージェントはそれに対して要求に応じた情報を返します。この情報取得リクエストは一定の間隔をおいて定期的にマネージャーより行われる事が一般的です。

ー対象機器への設定変更リクエスト(SetRequest)

マネージャーからエージェントに対して対象機器の設定変更を要求します。エージェントはそれに対して設定変更を実行した上で、その結果を返します。

ー対象機器からの状態変化の通知(Trap)

対象機器のエージェントが検知した各種イベントをマネージャーに通知するために使用されます。ただし応答確認のシーケンスが無いのでマネージャーに確実に届く保証はありません。この通知を SNMP トラップと呼びます。

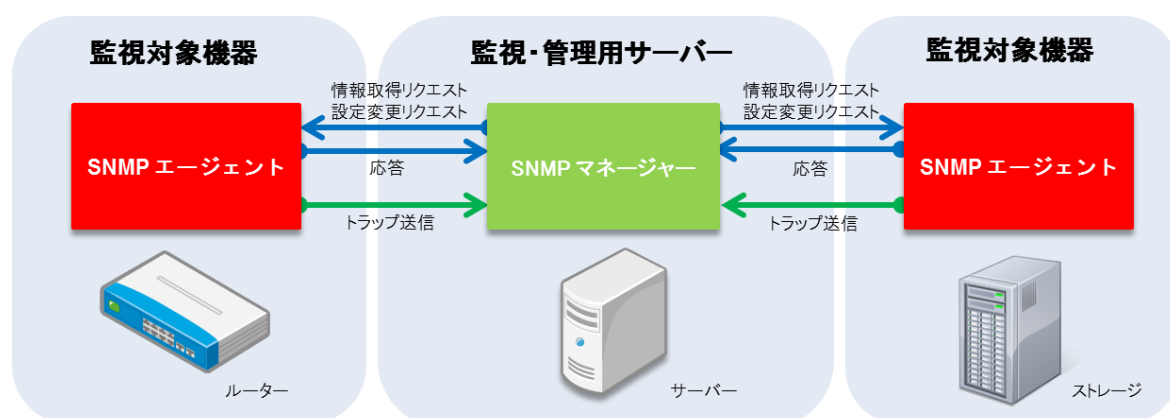


SNMP におけるエージェントとマネージャー

3.2.MIB とは

SNMP に対応した各種機器はそれぞれの管理情報についてのデータベースを持っています。このデータベースには機器の状態や固有の情報などが管理されています。エージェントは、この管理情報データベースから必要な情報を引き出し、マネージャーに対して応答をします。マネージャーはこの管理情報を元にしてエージェントへ要求を出したり、エージェントからの情報を解析して異常個所の特定や判断をしたりします。この管理情報データベースを MIB(Management Information Base)と呼んでいます。

MIB は SMI(Structure of Management Information)と呼ばれる定義によって構成されており、個々の管理情報をツリー構造で管理しています。

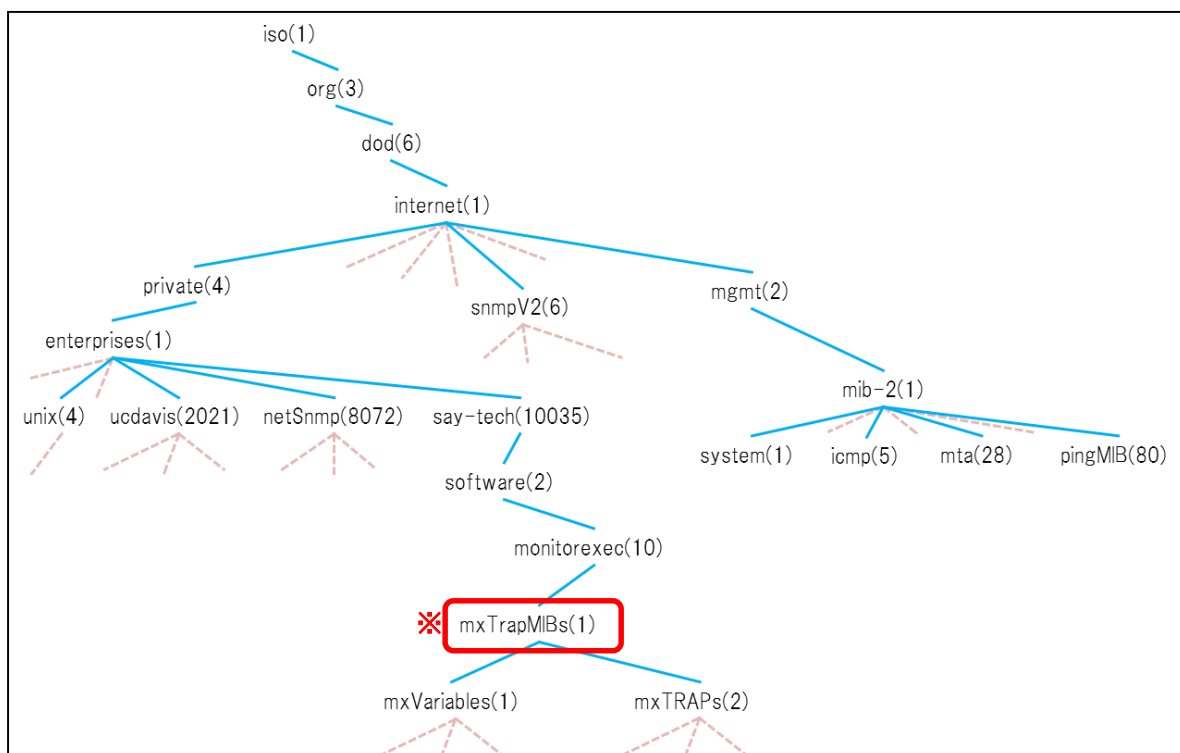

MIB ツリー

つまり SNMP とは MIB に規定されている情報を、エージェントが機器や OS から取得し、それをマネージャーへ送付するプロトコルとも言えます。

3.3.OID とは

MIB によって管理されている個々の情報をオブジェクト(Object)と呼びます。そのひとつひとつのオブジェクトを区別するために振られた識別子を OID(Object Identifier)と呼んでいます。

OID は 1.3.6.1.・・・の様に、ピリオドで区切られた数字で表記されます。ピリオドで区切られた個々の数値は MIB のツリー構造の各階層に対応しています。

BOM での通知アクション機能の1つである SNMP トラップアクションは OID 1.3.6.1.4.1.10035.2.10.1 以下(「3.2 章 MIB とは」の図※印部分)に基づいた情報を送信している事になります。

3.4.SNMP のバージョン

SNMP には、大きく「SNMPv1」、「SNMPv2c」、「SNMPv3」の3つのバージョンが存在します。それぞれのバージョンにおける差異は認証・暗号化と SNMP トラップになります。

SNMPv1

- ・ 認証はコミュニティ名の平文
- ・ SNMPトラップは投げっぱなしで到達確認不可

SNMPv2c

- ・ 認証はコミュニティ名の平文
- ・ SNMPトラップでの到達確認が可能

SNMPv3

- ・ 認証はユーザー名レベルでの暗号化付き
- ・ SNMPトラップでの到達確認が可能

SNMP バージョンの差異

① SNMPv1

1990 年に標準化されたバージョンで現在も広く採用されています。

GetRequest、GetNextRequest、GetResponse、SetRequest、Trap の5種の PDU(Protocol Data Unit)が定義されています。

※ PDU とはプロトコルが扱うデータの単位で、TCP/IP であれば「パケット」、Ethernet であれば「フレーム」になります。

② SNMPv2c

セキュリティ機能強化を目指したが、その多くは標準化に至りませんでした。ただトラップの再送確認などは盛り込まれました。

SNMPv1 の PDU から GetBulkRequest、InformRequest が加えられています。

③ SNMPv3

前バージョンの失敗を元に、セキュリティ強化をはかったバージョンで 2002 年に標準となりました。

コミュニティ単位ではなくユーザー単位でのパスワード認証やそのパスワードや PDU 全体への暗号化対応などがサポートされるようになりました。

※ SNMP トラップ受信機能が対応している SNMP のバージョンは SNMPv1 と SNMPv2c となります。

4. MIB ファイル徹底活用術

前章で MIB について簡単にご紹介しましたが、MIB の存在の意義などは今一步と見えてこないと思います。また実際に MIB を活用するとは何をやる事なのか？それはどうすれば良いのか？本章では実際の MIB の運用方法に絞ってご紹介をしていきます。

4.1. 情報の受け手側にも MIB 情報を


情報の受け手側とは、一般的な SNMP の運用環境では SNMP マネージャーです。本書におけるその役割は BOM SNMP トラップ受信機能です。BOM SNMP トラップ受信機能であれ、SNMP マネージャーであれ、ある程度一般的な MIB に関してはあらかじめ情報を保持しています。ただし、各メーカー各機器の MIB に関しては必ずしも持ち合わせている訳ではありません。

ではそれらの MIB 情報はどうやって入手すれば良いのでしょうか。

実は機器ごとの MIB はメーカーがファイルとして公開している事が多いです。それを入手して情報の受け手側の環境に設定する事により、受け手側にも MIB に沿った運用が可能となるのです。

ここで書いた一般的な MIB とは“標準 MIB”と呼ばれています。それに対してメーカー・機器ごとの MIB については“プライベート MIB”、“独自 MIB”と呼ばれています。

以下の図での OID iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1). (※部分)以下がメーカー独自に定義・作成できる部分になります。

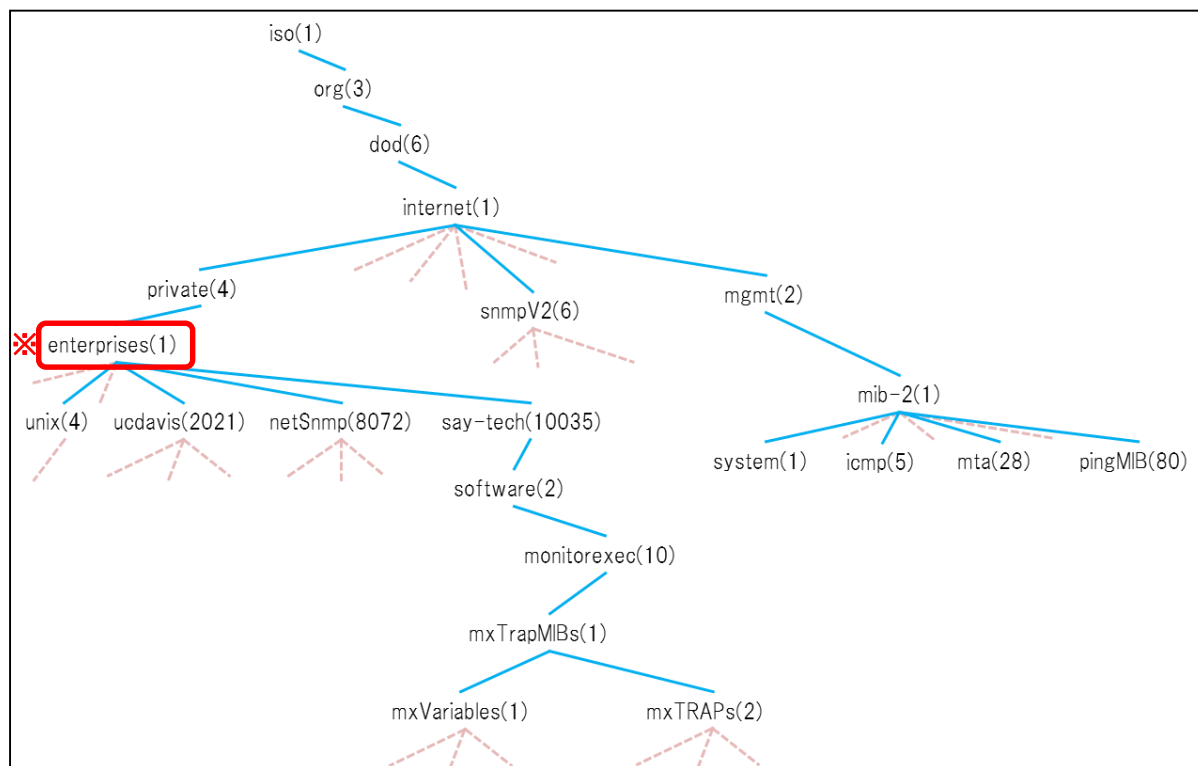

MIB ツリー

メーカーの製品には多種多様なものがあり、MIB もそれに応じて複数種類存在します。本書では以下の連携をご説明します。

- ① Lenovo System x サーバーの MIB の設定と BOM との連携（5 章）
- ② Flex System x エンタープライズ・シャーシとの連携（6 章）
- ③ Lenovo Networking スイッチ関連との連携（7 章）
- ④ IBM Storwize との連携（8 章）


本書で対象となる Lenovo 製品は以下の通りです。

製品	対象 MIB
Lenovo System x サーバー	IMM / IMM2
Flex System x	CMM / CMM2
Lenovo Networking スイッチ	Lenovo RackSwitch G8052
IBM Storwize	IBM Storwize V7.6.0

5. Lenovo System x サーバーとの連携

本章では実際の Lenovo System x サーバー搭載の IMM / IMM2 という専用管理ツールによる監視・管理機能との連携パターンをご紹介します。

この IMM / IMM2 はサーバー本体のシステムとは完全に独立しており、専用の LAN ポートも兼ね備えていますので、サーバー本体のトラブル時にでも利用する事が可能です。

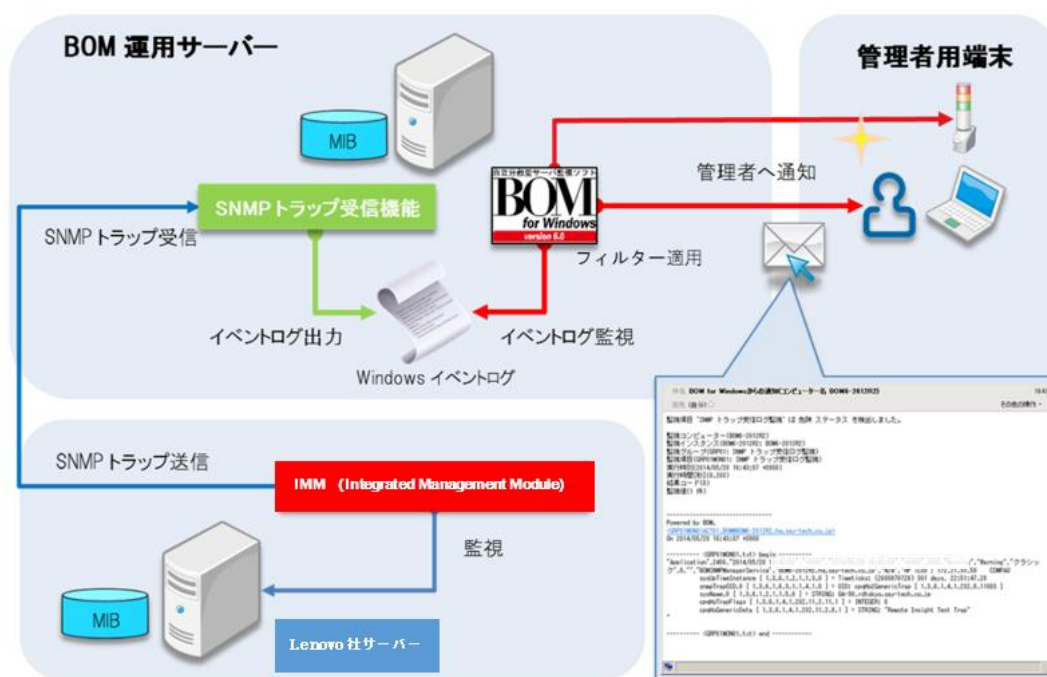

Lenovo 社サーバー搭載 IMM / IMM2 との連携パターン

5.1. Lenovo System x サーバーとの連携環境の構築手順

今回連携環境を構築する Lenovo 社製サーバー機は x3650 M5 で、当該機に Integrated Management Module(IMM) 2 が搭載されています。(IMM 自体の持つ NIC の IP アドレスは 192.168.124.42)。また BOM 運用サーバーの OS には Windows Server 2012 R2 Datacenter エディションを入れています(こちらの IP アドレスは 192.168.124.100)。

手順は簡単には以下の通りになります。

- ① BOM の運用サーバーに BOM の本体並びに SNMP トラップ受信機能をインストール
- ② BOM サーバーに IMM2 の MIB ファイルを追加
- ③ SNMP トラップ受信サービスに IMM2 からのトラップを受信するように設定
- ④ BOM の監視サービスで受信トラップを出力したイベントログを検知する監視項目設定(テンプレート)
- ⑤ IMM2 の SNMP トラップ送信先として BOM サーバーの IP アドレス、コミュニティ名などを設定

この手順のうち、②の IMM2 の MIB ファイル設定と⑤の IMM2 側でのトラップ送信先設定の 2 つに関しては、もう少し具体的に次章より補足したいと思います。

5.2.IMM / IMM2 関連 MIB ファイルの導入の内容

Lenovo System x サーバー製品用の MIB ファイルは自社サーバー用管理監視ソフト向けに提供されている Integrated Management Module 2 (IMM2) のファームウェアを展開して入手した MIB ファイルを利用します。


- ① 以下ページにアクセスします。(IBM ID が必要です)
Fix Central (IBM 社製 MIB ファイルを含んだ MIB Kit のダウンロードサイト)
<https://www-933.ibm.com/support/fixcentral/>




- ② 製品グループから Lenovo x86 servers を選択し、マシン・シリーズ、マシン・タイプ、オペレーティング・システムを選択します。



- ③ フィックスの選択画面から、IMM2 をクリックします。

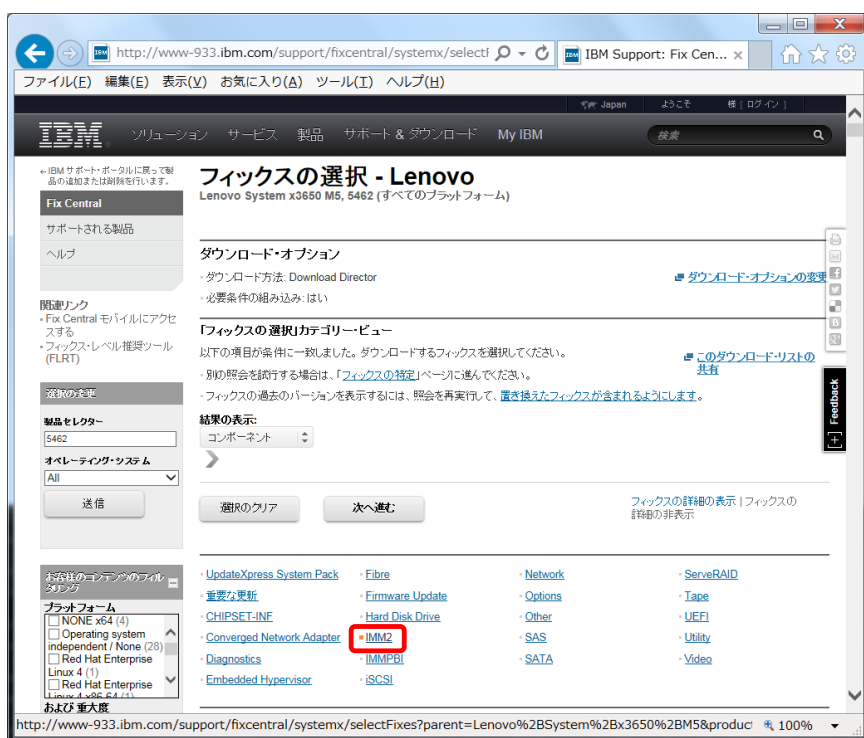

- ④ 該当する IMM2 を選択します。

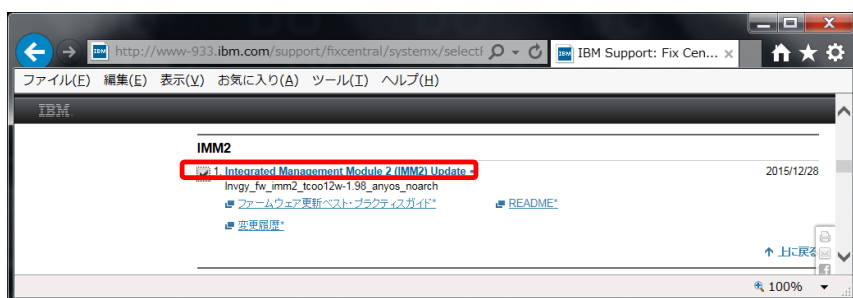


- ⑤ IBM ID でログインします。



⑥ ダウンロード方式を選択して「次へ進む」をクリックします。



⑦ ダウンロードの条件に同意します。

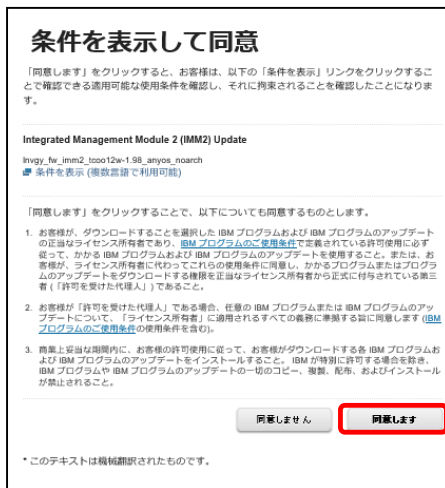

⑧ 「今すぐダウンロード」を選択します。




⑨ Lenovo 社製 IMM2 のファームウェアをダウンロードし、ファームウェアの拡張子を uxz 形式から zip 形式に名前変更します。zip ファイルを展開することで、最新の MIB ファイルである imm.mib と immalert.mib を入手します。

5.3.MIB ファイルの設定

取得した MIB ファイル群を BOM の既定のフォルダーに保存します。そして保存したファイルを BOM SNMP トラップ受信機能に反映させるためには、BOM SNMP トラップ受信サービスの再起動を行います。


以下流れに沿って簡単にご案内します。

- ① BOM 指定のフォルダーへ保存するため、コピーをします。

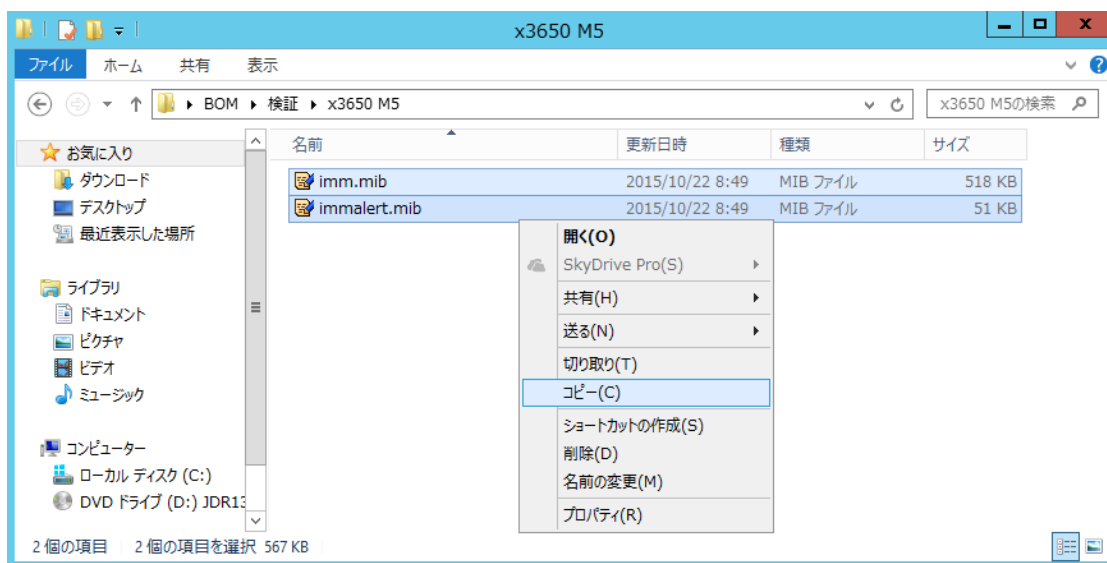


MIB ファイルのコピー

- ② 貼り付けをします。

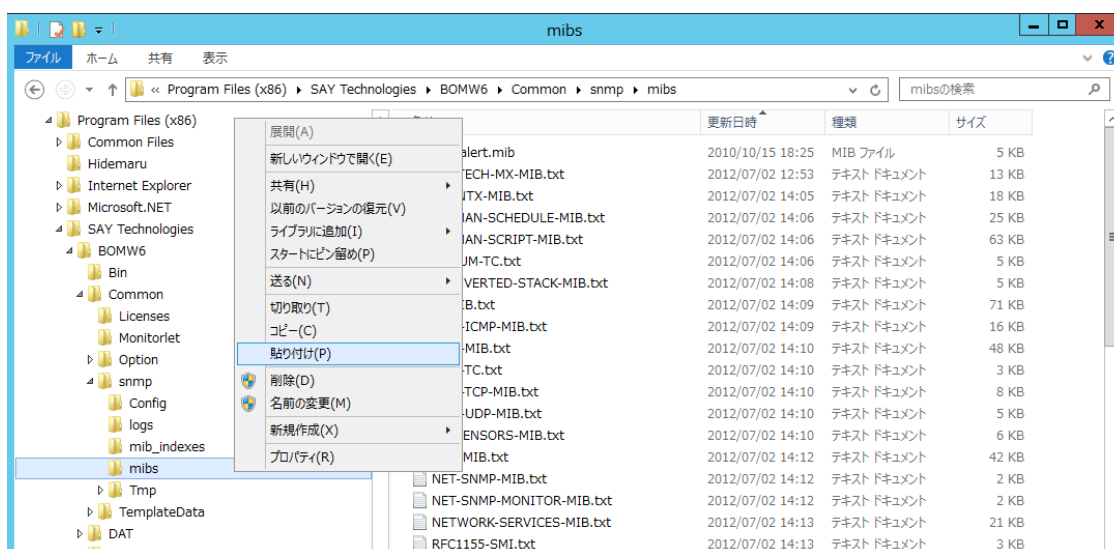


MIB ファイルの貼り付け

- ③ BOM SNMP トラップ受信サービスを再起動します。

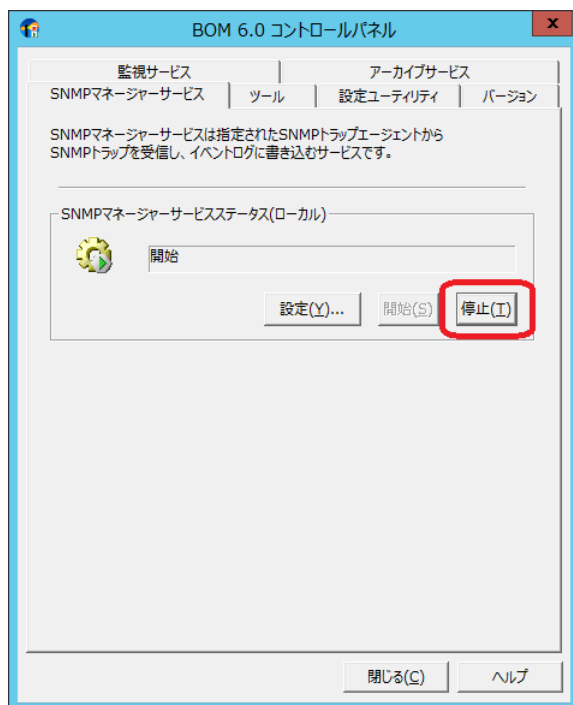

BOM 6.0 コントロールパネル(停止前)

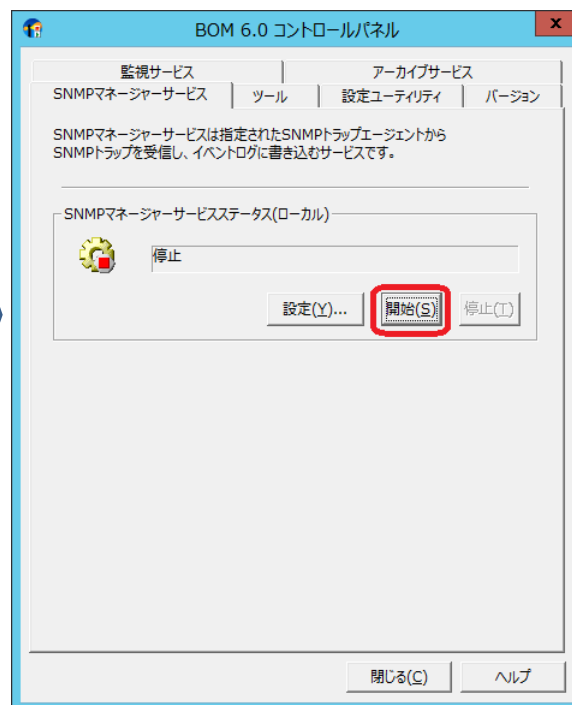


BOM 6.0 コントロールパネル(開始前)

これで Lenovo System x サーバーの MIB ファイル (IMM / IMM2 の MIB ファイル) が BOM SNMP トラップ受信サービスに反映されました。実際にこれらのファイルを BOM サーバーに導入し、SNMP トラップ受信サービスを再起動すると BOM サーバーでの設定は終了です。

5.4. IMM / IMM2 のコンソール

BOM と IMM / IMM2 を連携するには、IMM / IMM2 での設定が必要です。まずは IMM / IMM2 に接続して設定を行います。IMM / IMM2 は Web 経由でアクセスをしますので、コンソールは Web ブラウザーになります。

ユーザー名とパスワードを入力してログインします。

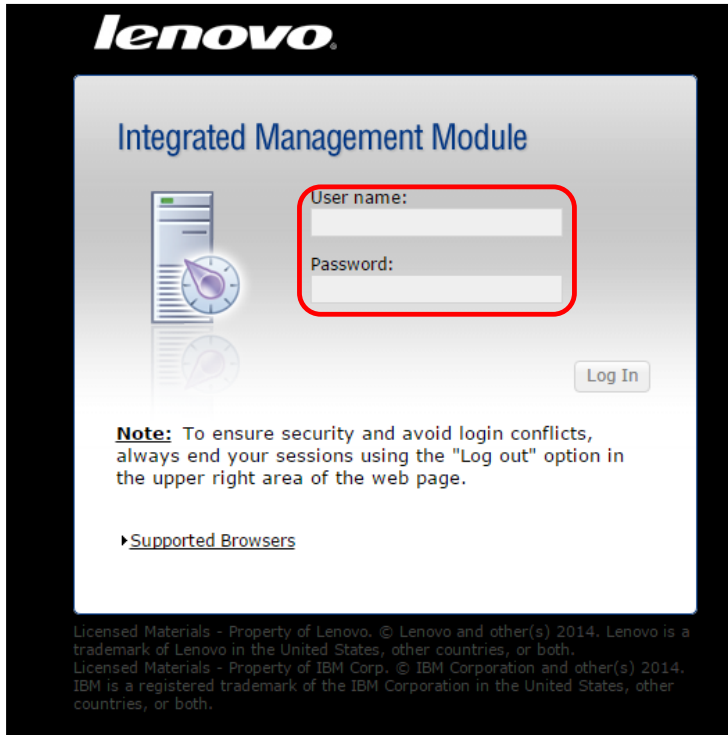

The image shows the login interface of the Lenovo Integrated Management Module (IMM). At the top, the "lenovo" logo is displayed. Below it, the title "Integrated Management Module" is centered. On the left, there is an icon of a server tower with a clock and a magnifying glass. To the right of this icon, there are two input fields: "User name:" and "Password:". These fields are enclosed in a red rectangular box. Below the input fields is a "Log In" button. Underneath the button, a note states: "Note: To ensure security and avoid login conflicts, always end your sessions using the 'Log out' option in the upper right area of the web page." Below the note is a link labeled "Supported Browsers". At the bottom of the page, there is a small block of legal text regarding trademarks and copyright.

lenovo

Integrated Management Module

User name:

Password:

Log In

Note: To ensure security and avoid login conflicts, always end your sessions using the "Log out" option in the upper right area of the web page.


▶ [Supported Browsers](#)

Licensed Materials - Property of Lenovo. © Lenovo and other(s) 2014. Lenovo is a trademark of Lenovo in the United States, other countries, or both.
Licensed Materials - Property of IBM Corp. © IBM Corporation and other(s) 2014. IBM is a registered trademark of the IBM Corporation in the United States, other countries, or both.

IMM / IMM2 コンソールのログイン画面


5.5.IMM / IMM2 での SNMP トラップ送信指定

- ① IMM / IMM2 のコンソールにログインをすると以下の様な画面へ移ります。ここでは Lenovo 製サーバー機の製品名、IMM / IMM2 で管理できるシステム状況が視認可能となっています。

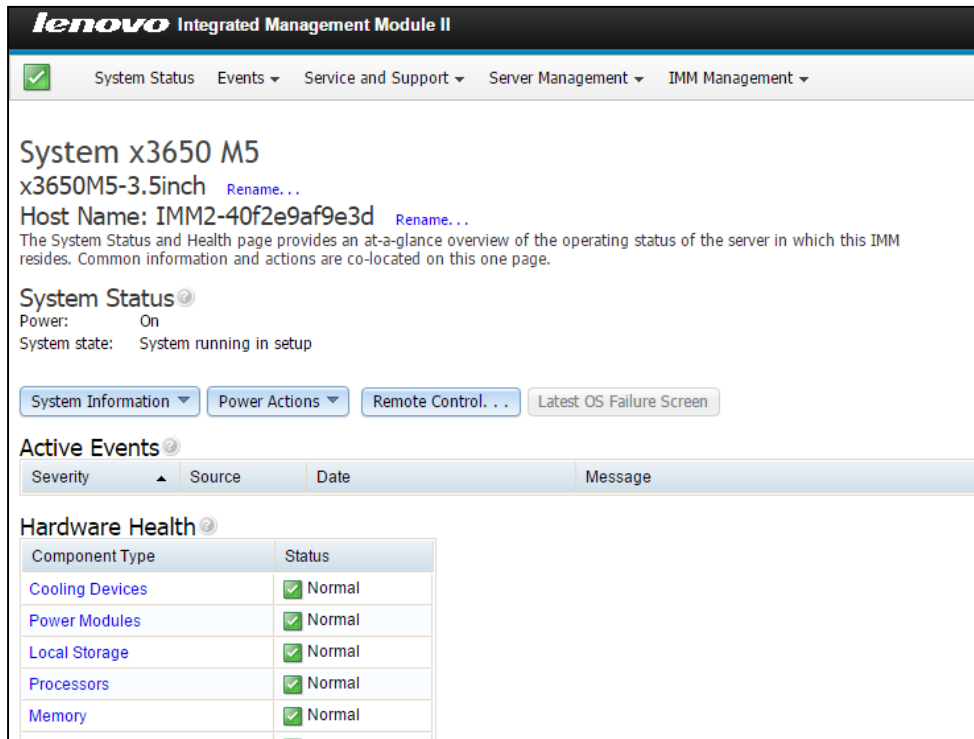

IMM / IMM2 ログイン直後のコンソール画面(システム状況を確認できます)

- ② SNMP トラップ送信設定をする場合には上部メニューの赤く囲った部分である [IMM Management]-[Network] をクリックします。

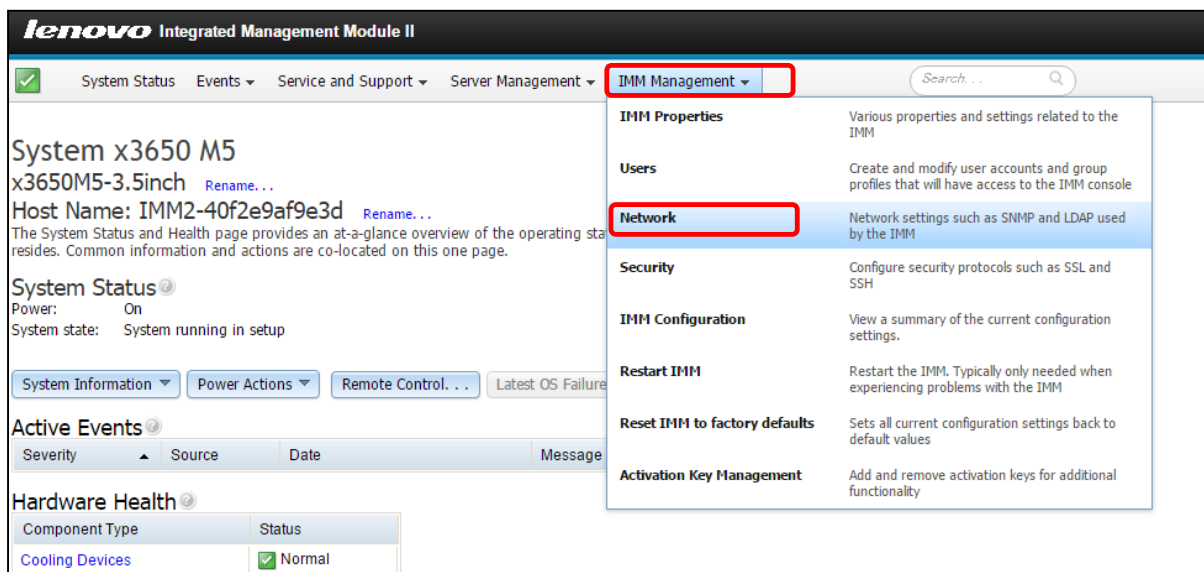

SNMP 関連の設定画面の選択

- ③ SNMP 関連のネットワークの設定を行います。[SNMP]タブをクリックし、赤く囲った部分を設定します。

Quoted Domain Name), at least one DNS (Domain Name System) server must be specified in DNS tab and make sure the DNS server can resolve the hostname or FQDN to the IP address. Otherwise, communication errors will occur.

Ethernet **SNMP** DNS DDNS SMTP LDAP Telnet USB Port Assignments

Simple Network Management Protocol (SNMP)

Configure SNMP v1 and/or v3 agents.

☒ Enable SNMPv1 Agent ?
☐ Enable SNMPv3 Agent ?
☒ Enable SNMP Traps ?

Contact Users Communities **Traps**

If you enabled SNMPv1 traps, you must define one community as Trap type.
If you enabled SNMPv3 traps, you must configure the trap settings of at least one alert recipient.

Select the events you wish to monitor. **There must be one or more event(s) selected.**

☒ **Select all events**

☒ **Critical** ?
Critical Temperature Threshold Exceeded
Critical Voltage Threshold Exceeded

☒ **Attention** ?
Power redundancy warning
Warning Temperature Threshold Exceeded

☒ **System** ?
Successful Remote Login
Operating System Timeout

SNMP Trap 送信内容の設定

- ④ [Enable SNMPv1 Agent] と [Enable SNMP Traps] をクリックします。
- ⑤ 何をトリガーに Trap 送信するかを[Traps]タブ内でチェックします。本例では、すべてのイベントを Trap 送信するよう設定しています。
- ⑥ SNMPv1 の Trap 設定をします。[Communities]タブを開きます。

☒ Enable SNMPv1 Agent ?
☐ Enable SNMPv3 Agent ?
☒ Enable SNMP Traps ?

Contact Users **Communities** Traps

SNMPv1 Communities

Select communities to configure. At least one community must be configured.

Community 1 ☐ Enable Community 2 ☐ Enable Community 3

Community name: ?
public

Access type: ?
Trap

Allow specific hosts to receive traps on this community:


192.168.124.100 ?

SNMPv1 のコミュニティ設定

- ⑦ BOM サーバーで設定したコミュニティ名を[Community name]に設定します。本例では「public」になっています。
- ⑧ Access Type を「Trap」に設定します。
- ⑨ Trap 送信先(BOM サーバーの IP アドレス)を設定します。本例では、192.168.124.100 です。

5.6. トラップを受信、検知、メールを送信


IMM / IMM2 からトラップが送信されると SNMP トラップ受信機能が受信し Windows イベントログに出力をします。そして BOM の基本機能であるイベントログ監視によってこれを検知します。検知したログは BOM 6.0 マネージャーのイベントログ監視で収集されたログの配下の Application ノードを表示する事によって確認ができます。

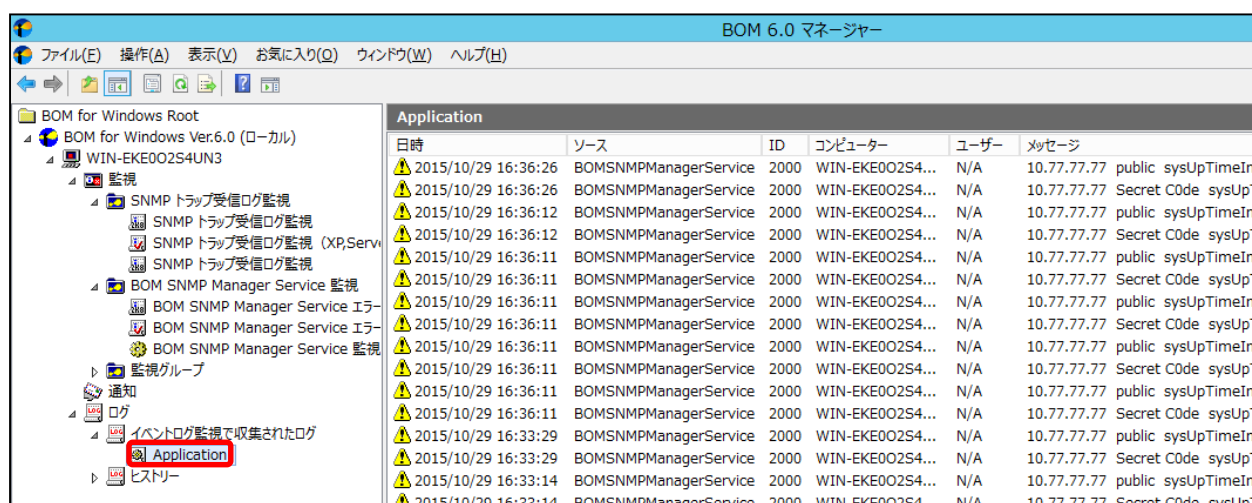

BOM 6.0 マネージャー						
Application						
日時	ソース	ID	コンピューター	ユーザー	メッセージ	
2015/10/29 16:36:26	BOMSNMPManagerService	2000	WIN-EKE002S4...	N/A	10.77.77.77 public sysUpTimeIns	
2015/10/29 16:36:26	BOMSNMPManagerService	2000	WIN-EKE002S4...	N/A	10.77.77.77 Secret C0de sysUpT	
2015/10/29 16:36:12	BOMSNMPManagerService	2000	WIN-EKE002S4...	N/A	10.77.77.77 public sysUpTimeIns	
2015/10/29 16:36:12	BOMSNMPManagerService	2000	WIN-EKE002S4...	N/A	10.77.77.77 Secret C0de sysUpT	
2015/10/29 16:36:11	BOMSNMPManagerService	2000	WIN-EKE002S4...	N/A	10.77.77.77 public sysUpTimeIns	
2015/10/29 16:36:11	BOMSNMPManagerService	2000	WIN-EKE002S4...	N/A	10.77.77.77 Secret C0de sysUpT	
2015/10/29 16:36:11	BOMSNMPManagerService	2000	WIN-EKE002S4...	N/A	10.77.77.77 public sysUpTimeIns	
2015/10/29 16:36:11	BOMSNMPManagerService	2000	WIN-EKE002S4...	N/A	10.77.77.77 Secret C0de sysUpT	
2015/10/29 16:36:11	BOMSNMPManagerService	2000	WIN-EKE002S4...	N/A	10.77.77.77 public sysUpTimeIns	
2015/10/29 16:36:11	BOMSNMPManagerService	2000	WIN-EKE002S4...	N/A	10.77.77.77 Secret C0de sysUpT	
2015/10/29 16:36:11	BOMSNMPManagerService	2000	WIN-EKE002S4...	N/A	10.77.77.77 public sysUpTimeIns	
2015/10/29 16:33:29	BOMSNMPManagerService	2000	WIN-EKE002S4...	N/A	10.77.77.77 Secret C0de sysUpT	
2015/10/29 16:33:29	BOMSNMPManagerService	2000	WIN-EKE002S4...	N/A	10.77.77.77 public sysUpTimeIns	
2015/10/29 16:33:14	BOMSNMPManagerService	2000	WIN-EKE002S4...	N/A	10.77.77.77 Secret C0de sysUpT	
2015/10/29 16:33:14	BOMSNMPManagerService	2000	WIN-EKE002S4...	N/A	10.77.77.77 public sysUpTimeIns	

BOM 6.0 マネージャーにて収集された SNMP トラップを受信、出力されたイベントログ

その内の1つを詳しく見てみましょう。リザルトペイン(画面右側)よりレコードを1つ選びそのプロパティを開きます。

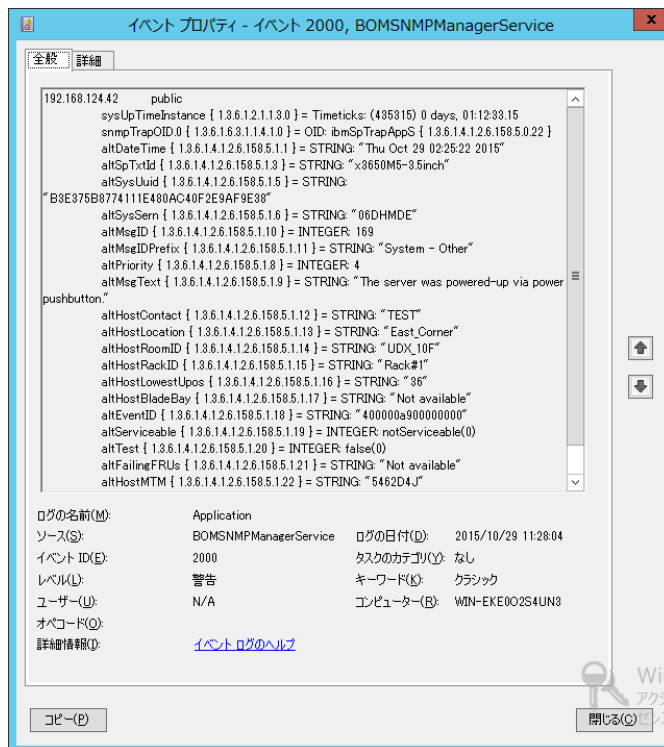


検知収集されたイベントログの詳細

SNMP トラップ受信機能からのイベントログ出力時のログの名前はアプリケーション、ソースは「BOMSNMPManagerService」、イベント ID は 2000、レベルは「警告」、ユーザーは N/A のそれぞれ固定となります。

トラップ発信元の IMM / IMM2 などの情報は説明欄であるログ本文に書かれています。

次に BOM から検知収集したこのイベントログをメールで送信します。
 わかり易いように検知したイベントログをメール本文に添付ファイルとして送信をします。そしてそれをメールソフトにて受信した図が以下になります。

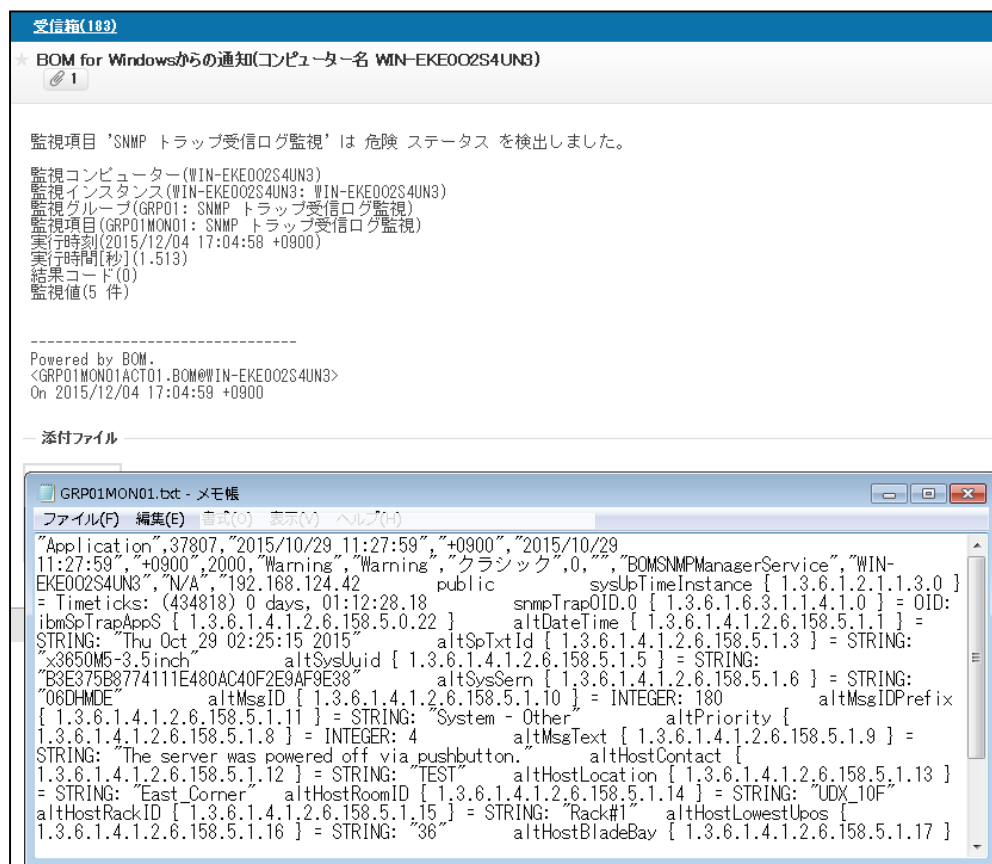

BOM からの通知メール(下部が添付されたイベントログのテキストファイル)


5.7.MIB ファイルで何が変わった？

前章にて MIB ファイルの適用方法などをご紹介しましたが、実際にはどのように変わるのでしょうか？ MIB ファイルが無いと BOM の SMMP トラップ受信機能ではトラップは受信不可能なのでしょうか？

そんな事はありません。BOM の SMMP トラップ受信機能では受信するトラップに応じた MIB ファイルの設定がされていなくても、受信自体は何の問題もなく行われます。もちろんイベントログへの出力も実行されます。

それでは受信トラップに応じた MIB ファイルの有無で何が変わるのでしょうか？実際に比較するのが一番わかり易いと思いますので以下をご参照ください。

これは BOM で検知収集したある Lenovo 用 MIB ファイル設定時のイベントログの詳細画面の抜粋です。

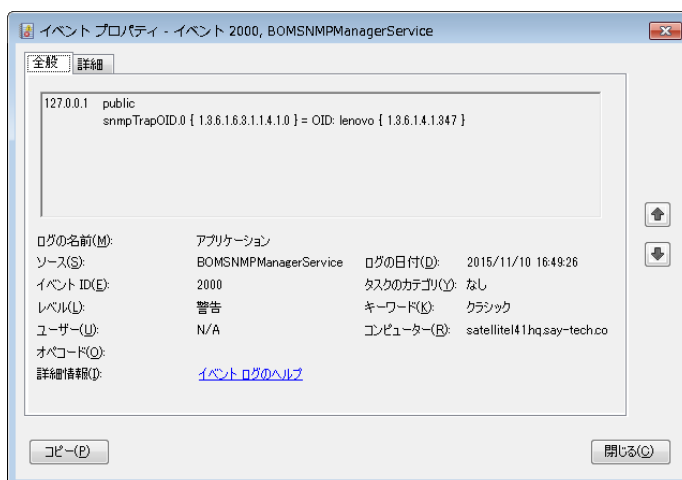

MIB ファイル設定時の画面


これに比べて Lenovo 用 MIB ファイルを未設定の場合は以下のようになります。



MIB ファイル未設定時の画面

どこが違うのでしょうか？何が違うかをわかり易く拡大したものが以下になります。

MIB ファイル設定

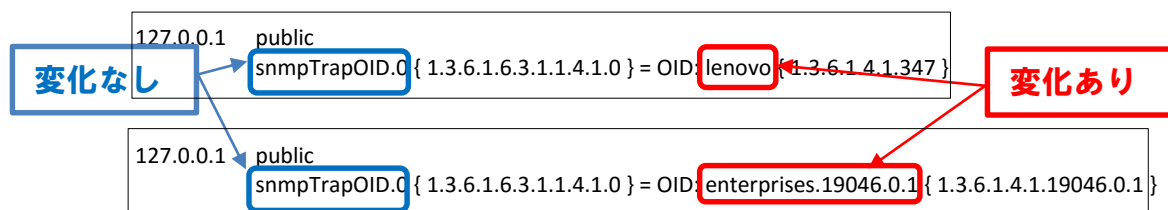

MIB ファイル未設定

赤い囲みが MIB ファイル設定の有無によって変わる部分になります。MIB ファイルによって定義される Lenovo 社製固有の部分が、設定済みの方は文字列が具体的に表示されていますが、MIB ファイル未設定の方は一部未定義部分が OID のまま表示されていることがわかります。標準 MIB で定義されている enterprises までは表示されており、そこから先が OID の数字のままになっています。それとは対照的に青い囲みの部分は双方に違いがありません。この部分は標準 MIB で定義されている部分にあたるので違いが見られない訳です。

6. Flex System x エンタープライズ・シャーシとの連携

6.1.CMM / CMM2 の MIB 入手方法

CMM / CMM2 の MIB ファイルは、CMM / CMM2 のファームウェア更新パッケージ(zip ファイル)に同梱されています。SNMP トラップ用の MIB ファイル名は「mmalert.mib」です。

CMM / CMM2 ファームウェア更新パッケージのダウンロードページは、Flex System 更新スタック掲載サイトにリンクが掲載されています。

- ① 以下ページにアクセスします。(IBM ID が必要です)

PureSystems Updates

<https://www.ibm.com/software/brandcatalog/puresystems/centre/update>

- ② CMM2

“Flex System ～ Lenovo”タブを選択し、“シャーシ・ファームウェア”をクリックして、リンク先の FixCentral web サイトからダウンロードします。

IBM PureSystems Centre

IBM PureSystems の価値を高める

ようこそ | パターン | システム更新 | 専門家に尋ねる | ライブラリー

IBM PureSystems の更新

このページの情報を参照して、ご使用のシステム用の正しい更新をダウンロードしてインストールしていることを確認してください。

PureFlex System | PureApplication System | PureData System

IBM PureFlex System の複数の更新が同時にテストされ、リリースされます。これらの更新を正しい順序で適用することが重要です。ご使用の PureFlex System 内の Flex System コンポーネントを更新する方法について詳しくは、[「IBM Flex System Update Best Practices」](#)を参照してください。

- IBM Flex System Manager 管理ノード・ソフトウェア・イメージ: このパッケージには、Flex System Manager ソフトウェア・イメージの更新が含まれています。
- IBM Flex System Enterprise シャーシ: このパッケージには、ご使用の Flex System Enterprise シャーシにインストールされている Flex System シャーシ管理モジュールおよび入力モジュール(スイッチおよびバスループ・モジュール)の更新が含まれています。
- IBM Flex System X-アーキテクチャ計算ノード: これらのパッケージには、Flex System x 計算ノードの UpdateXpress System Packages (UXSP) が含まれています。
- IBM Flex System P-アーキテクチャ計算ノード: これらのパッケージには、Flex System p 計算ノードのファームウェア・パッケージが含まれています。
- IBM Storwize V7000: このパッケージには、Storwize V7000 の更新が含まれています。
- IBM Flex System V7000 ストレージ・ノード: このパッケージには、Flex System V7000 ストレージ・ノードの更新が含まれています。
- IBM RackSwitch G8264、IBM RackSwitch G8052、および Brocade RackSwitch 2498-B24: これらのパッケージには、Flex ラック・スイッチの更新が含まれています。

Flex System - IBM | **Flex System - Lenovo**

Please see the following link for more detail on security PSIRT updates:
https://www-304.ibm.com/connection/blogs/PSIRT/asap/parthigh?lang=en_us

Name	Version	Machine Type	Date
Flex System Manager イメージ	1.3.4	すべて	2015-10-06
シャーシ・ファームウェア	1.1.0	すべて	2015-11-16
Lenovo x240 Compute Node	2.30	すべて	2015-12-02

③ CMM

“Flex System ～ IBM”タブを選択し、“シャーシ・ファームウェア”をクリックして、リンク先のFixCentral web サイトからダウンロードします。

The screenshot shows the IBM PureSystems Centre website. The main heading is "PureSystems Centre" with the tagline "IBM PureSystems の価値を高める". Below this are navigation tabs: "ようこそ", "パターン", "システム更新", "専門家に尋ねる", and "ライブラリー". The main section is titled "IBM PureSystems の更新". It contains a paragraph about downloading updates and three buttons: "PureFlex System", "PureApplication System", and "PureData System". Below these are several bullet points listing updates for various components like IBM Flex System Manager, IBM Flex System Enterprise, IBM Flex System X-P, IBM Flex System P, IBM Storwize V7000, and IBM RackSwitch. At the bottom, there are two tabs: "Flex System - IBM" (selected) and "Flex System - Lenovo". Below the tabs is a table of updates.

IBM PureSystems の更新

このページの情報を参照して、ご使用のシステム用の正しい更新をダウンロードしてインストールしていることを確認してください。

PureFlex System PureApplication System PureData System

IBM PureFlex System の複数の更新が同時にテストされ、リリースされます。これらの更新を正しい順序で適用することが重要です。ご使用の PureFlex System 内の Flex System コンポーネントを更新する方法について詳しくは、[「IBM Flex System Update Best Practices」](#)を参照してください。

- IBM Flex System Manager 管理ノード・ソフトウェア・イメージ: このパッケージには、Flex System Manager ソフトウェア・イメージの更新が含まれています。
- IBM Flex System Enterprise シャーシ: このパッケージには、ご使用の Flex System Enterprise シャーシにインストールされている Flex System シャーシ管理モジュールおよび入力モジュール (スイッチおよびバススルー・モジュール) の更新が含まれています。
- IBM Flex System X- アーキテクチャー計算ノード: これらのパッケージには、Flex System x 計算ノードの UpdateXpress System Packages (UXSP) が含まれています。
- IBM Flex System P- アーキテクチャー計算ノード: これらのパッケージには、Flex System p 計算ノードのファームウェア・パッケージが含まれています。
- IBM Storwize V7000: このパッケージには、Storwize V7000 の更新が含まれています。
- IBM Flex System V7000 ストレージ・ノード: このパッケージには、Flex System V7000 ストレージ・ノードの更新が含まれています。
- IBM RackSwitch G8264, IBM RackSwitch G8052, および Brocade RackSwitch 2498-B24: これらのパッケージには、Flex ラック・スイッチの更新が含まれています。

Flex System - IBM Flex System - Lenovo

Please see the following link for more detail on security PSIRT updates:
https://www-304.ibm.com/connection/blogs/PSIRT/psirtupdates/psirtupdates-en_us

Name	Version	Machine Type	Date
Flex System Manager イメージ	1.3.4	すべて	2015-10-06
シャーシ・ファームウェア	2.5.3u	すべて	2015-06-12

④ CMM / CMM2 共通

マシン・コードのアップデートが指定され、インストールされるマシン (各「ターゲット・マシン」) のシリアル番号を入力してからダウンロードしてください。

IBM ソリューション サービス 製品 サポート & ダウンロード My IBM

← IBM サポート・ポータルに戻る

Fix Central - Lenovo
Lenovo Flex System Enterprise Chassis, 8721 (すべてのプラットフォーム)

マシン・コードのアップデートが指定され、インストールされるマシン (各「ターゲット・マシン」) のシリアル番号を入力してください。

タイプ番号は、ご使用の IBM システムの外側に印字されている 4 桁の番号です (通常、後ろに 3 文字のモデル ID が続きます)。「モデル」ID または「システム・モデル」ID のラベルが付いた ID の最初の部分です。

シリアル番号は、ご使用の IBM システムの外側にある、「S/N」のラベルが付いた 7 桁の ID です。ダッシュ (「-」) は省略できます。

国は、ご使用の IBM システムが存在する場所に基づいて選択します。

このページについて詳しくは、[追加情報](#)をご確認ください。利用可能なアクションは以下のとおりです。

国

マシン・タイプ	マシンのシリアル番号	
1 8721		削除

[+ 他を追加](#)

マシン・タイプおよびシリアル番号データをアップロード

マシン・コードのアップデートをダウンロードする権限を IBM のお客様から正式に付与された、IBM のお客様の第三者の代理人は、マシン・コードのアップデートをダウンロードすることにより、任意のマシン・コードまたはマシン・コードのアップデートについて IBM のお客様に適用されるすべての義務に準拠することに同意するものとします。IBM が特別に許可する場合を除き、マシン・コードのアップデートの一切のコピー、複製、配布、およびインストールは禁止されています。

⑤ MIB ファイルの設定につきましては「5.3 章 MIB ファイルの設定」をご参照ください。

6.2.CMM / CMM2 の SNMP トラップ送信指定

CMM / CMM2 で検知したイベントを SNMP トラップとして BOM に通知するには、CMM Web UI で以下を設定します。

- ① イベント通知先の作成
- ② 通知するイベントの指定・フィルタリング
- ③ SNMP トラップの設定
 - トラップの有効化
 - Community 名の指定
 - トラップ通知先 SNMP マネージャー（BOM サーバー）の IP アドレスの指定

詳しい手順は下記資料をご参照ください。

Flex System シャーシ・マネジメント・モジュールを使用したハードウェア監視 (2015 年 5 月 15 日)
p14-p16

<http://www.lenovo.jp/cms/cmscontents/gdfiles.php?md=167>

なお BOM が対応する SNMP v1 でトラップを送信するためには、CMM / CMM2 のセキュリティ・ポリシーが“Legacy”で設定されている必要があります。デフォルトではよりセキュアな“Secure”が設定されています。変更手順は以下をご参照ください。

Flex System InfoCenter > CMM2 > Using the Web interface > Web interface options > CMM management options

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/flexsys/information/topic/com.lenovo.acc.cmm.doc/cmm_ui_mgt_module_management.html

Flex System InfoCenter > CMM > Using the Web interface > Web interface options > CMM management options

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/flexsys/information/topic/com.ibm.acc.cmm.doc/cmm_ui_mgt_module_management.html

各セキュリティ・ポリシーの詳細は以下をご参照ください。

Flex System InfoCenter > CMM 2 > Configuring the CMM > CMM security > Security policies


http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/flexsys/information/topic/com.lenovo.acc.cmm.doc/cmm_security_policies.html

Flex System InfoCenter > CMM > Configuring the CMM > CMM security > Security policies

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/flexsys/information/topic/com.ibm.acc.cmm.doc/cmm_security_policies.html

6.3. トラップを受信、検知

CMM / CMM2 からトラップが送信されると SNMP トラップ受信機能が受信し Windows イベントログに出力をします。そして BOM の基本機能であるイベントログ監視によってこれを検知します。検知したログは BOM 6.0 マネージャーのイベントログ監視で収集されたログの配下の Application ノードを表示する事によって確認ができます。

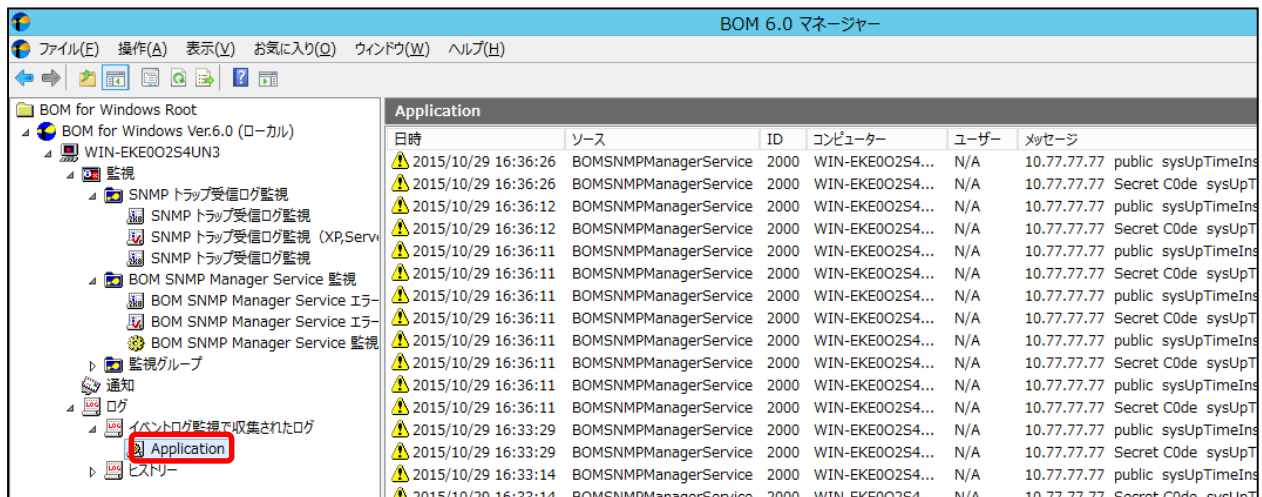

BOM 6.0 マネージャーにて収集された SNMP トラップを受信、出力されたイベントログ

その内の 1 つを詳しく見てみましょう。リザルトペイン(画面右側)よりレコードを 1 つ選びそのプロパティを開きます。



検知収集されたイベントログの詳細

SNMP トラップ受信機能からのイベントログ出力時のログの名前はアプリケーション、ソースは「BOMSNMPManagerService」、イベント ID は 2000、レベルは「警告」、ユーザーは N/A のそれぞれ固定となります。

トラップ発信元の CMM / CMM2 などの情報は説明欄であるログ本文に書かれています。

イベントログのメール送信につきましては「5.6 章トラップを受信、検知、メールを送信」、MIB ファイルの適用で変更した内容につきましては「5.7 章ファイルで何が変わった?」をご参照ください。

7. Lenovo Networking スイッチ関連との連携

7.1. Lenovo Networking スイッチ関連 MIB ファイルの導入

Lenovo Networking スイッチ製品用の MIB ファイルは、Lenovo Networking スイッチのファームウェア更新パッケージ（zip ファイルもしくは tgz ファイル）に同梱されています。

- ① 以下ページにアクセスします。
Fix Central (IBM 社製 MIB ファイルを含んだ MIB Kit のダウンロードサイト)
<https://www-933.ibm.com/support/fixcentral/>
- ② 製品グループから「Lenovo RackSwitches and Storage devices」を選択し、機種名、ソフトウェア・バージョンを選択後、「次へ進む」を選択します。

Fix Central

Fix Central では、ご使用のシステムのソフトウェア、ハードウェア、オペレーティング・システムのフィックスやアップデートを提供しています。フィックスやアップデートをお探でない場合は、[バースポート・アドバンテージ](#)にアクセスして一番購入されているソフトウェア製品をダウンロードするか、[My Entitled Systems Support](#)にアクセスしてシステム・ソフトウェアをダウンロードしてください。

追加情報については、以下のリンクをクリックしてください。
[Fix Central の開始](#)

以下の製品を選択します。

ページをコントロールするためにキーボードを使用する場合は、**Alt**と**下矢印**キーを使用して選択リストをコントロールしてください。

製品グループ*

Lenovo RackSwitches and Storage devices

以下から選択 Lenovo RackSwitches and Storage devices*

Lenovo RackSwitch G8052

リリース*

8.3.2.0

次へ進む

- ③ 該当のフィックスパックをダウンロードします。

フィックスの選択 - Lenovo

Lenovo RackSwitches and Storage devices, Lenovo RackSwitch G8052 (8.3.2.0, すべてのプラットフォーム)

ダウンロード・オプション

ダウンロード方法: HTTPS [ダウンロード・オプションの変更](#)

必要条件の組み込み: はい

「フィックスの選択」カテゴリビュー

以下の項目が条件に一致しました。ダウンロードするフィックスを選択してください。 [このダウンロードリストの共有](#)


別の照会を試行する場合は、「[フィックスの特定](#)」ページに進んでください。

フィックスの詳細の表示 | フィックスの詳細の非表示

Product Firmware

1. フィックスパック: **Lenovo G8052 v8.3.2.0** [2015/07/31](#)
Lenovo RackSwitch G8052 Version 8.3.2.0

- ④ ダウンロード方式を選択して「次へ進む」を選択します。

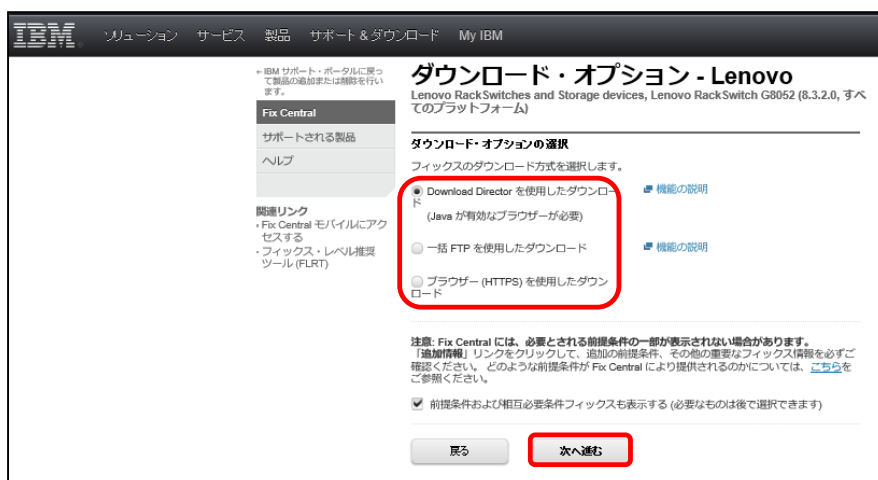

- ⑤ 「今すぐダウンロード」を選択します。



- ⑥ zip ファイルもしくは tgz ファイルを展開し、最新の MIB ファイルを入手します。
- ⑦ MIB ファイルの設定につきましては「5.3 章 MIB ファイルの設定」をご参照ください。

7.2.SNMP の設定方法

Lenovo Networking スイッチのコマンド・ライン・インターフェース

BOM と Lenovo Networking スイッチを連携するには、コマンド・ライン・インターフェース（CLI）での設定が必要です。今回は、Tera Term(<http://www.forest.impress.co.jp/library/software/utf8teraterm/>)を用い、Lenovo RackSwitch G8052 の IP インターフェースに Telnet 接続して設定する方法を記載いたします。G8052 スイッチを管理実行するための IP インターフェース 1 の設定ですが、工場出荷時の設定値は以下になります。

- ◆ IP アドレス: 192.168.49.50
- ◆ サブネットマスク: 255.255.255.0
- ◆ DHCP : Enabled

設定の詳細については、以下サイトに記載の各製品の初期設定ガイドをご参照ください。


Lenovo Networking はじめての導入セットアップ・ガイド

<http://www.lenovo.jp.com/server/technical/gd-networking.shtml>

- ① Tera Term で以下の通り入力しログインします。




- ② ログインパスワードを入力します。（デフォルト値は admin です）

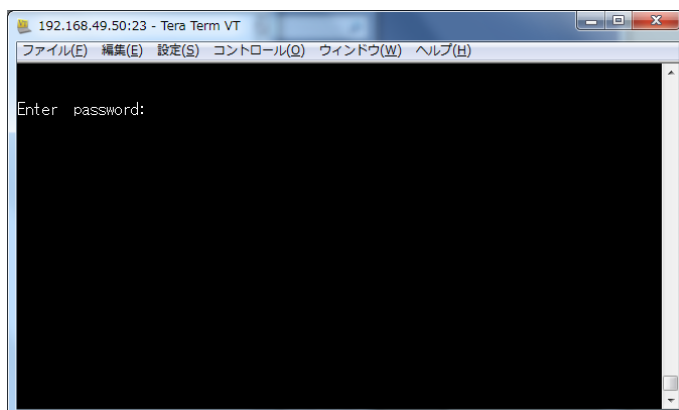

Lenovo Networking スイッチでの SNMP トラップ送信指定

コマンド・ライン・インターフェースにログインをすると以下の様な画面へ移ります。


- ③ 「enable」と入力後、「configure terminal」と入力し、グローバル・コンフィギュレーション・モードに入ります。

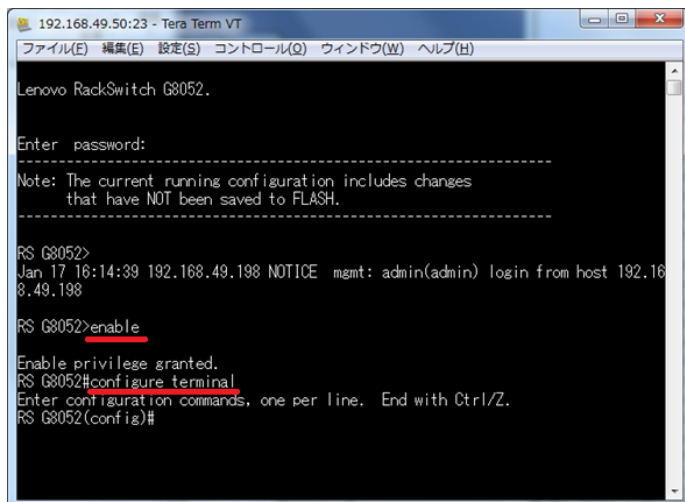

- ④ IP アドレスの変更が必要な場合、以下を実行します（本例では、IP アドレスを 192.168.124.10、サブネットマスクを 255.255.255.0 に変更します）。設定反映後、Tera Term との接続が一旦切れた場合、再度新 IP アドレスでご接続下さい。
- ```
RS G8052>
Jan 17 16:14:39 192.168.49.198 NOTICE mgmt: admin(admin) login from host 192.168.49.198
RS G8052>enable
Enable privilege granted.
RS G8052#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with Ctrl/Z.
RS G8052(config)#
```
- ⑤ SNMPv1 の Trap 設定をします。まず、BOM サーバーで設定したコミュニティ名を指定します。（本例では「public」です。こちらは当機器のデフォルト値の為必ずしも設定を行う必要はありません）
- ```
RS G8052(config)#snmp-server read-community public
```
- ⑥ トラップ送信元のインターフェース番号を指定します。本例では「1」です。
- ```
RS G8052(config)#snmp-server trap-source 1
```
- ⑦ Trap 送信先(BOM サーバーの IP アドレス)を設定します。本例では、192.168.124.100 です。
- ```
RS G8052(config)#snmp-server host 192.168.124.100 public
```
- ⑧ 設定内容を確認する際は、「show running-config」および「show snmp-server」を実行します。
- ⑨ 再起動後も設定を維持したい場合は、「write」と入力し設定を保存して下さい。

7.3. トラップを受信、検知

Lenovo Networking スイッチからトラップが送信されると SNMP トラップ受信機能が受信し Windows イベントログに出力をします。そして BOM の基本機能であるイベントログ監視によってこれを検知します。検知したログは BOM 6.0 マネージャーのイベントログ監視で収集されたログの配下の Application ノードを表示する事によって確認ができます。

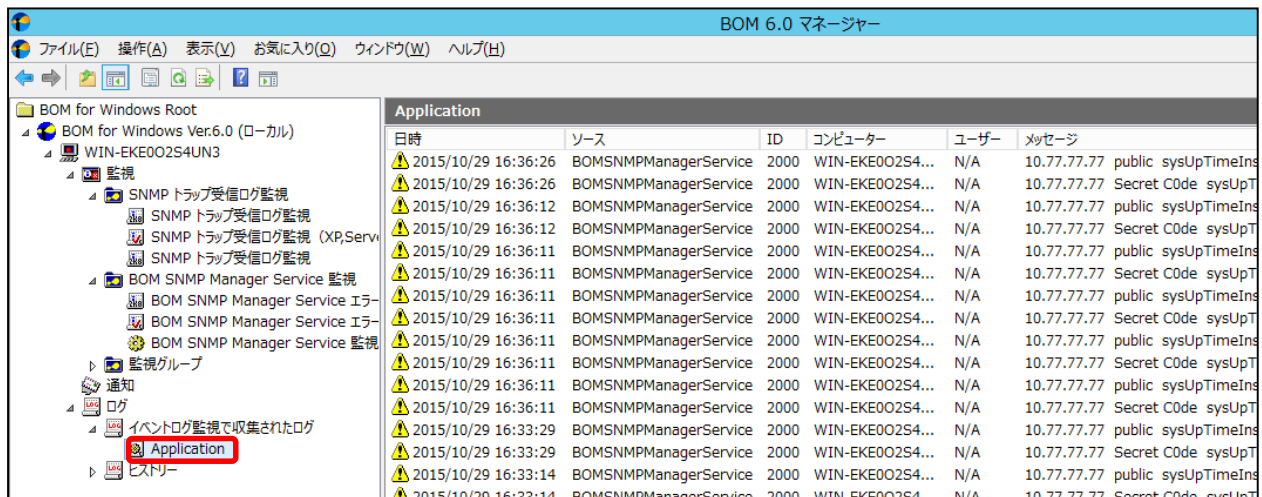

BOM 6.0 マネージャーにて収集された SNMP トラップを受信、出力されたイベントログ

その内の 1 つを詳しく見てみましょう。リザルトペイン(画面右側)よりレコードを 1 つ選びそのプロパティを開きます。



検知収集されたイベントログの詳細

SNMP トラップ受信機能からのイベントログ出力時のログの名前はアプリケーション、ソースは「BOMSNMPManagerService」、イベント ID は 2000、レベルは「警告」、ユーザーは N/A のそれぞれ固定となります。

トラップ発信元の Lenovo Networking スイッチ などの情報は説明欄であるログ本文に書かれています。

イベントログのメール送信につきましては「5.6 章トラップを受信、検知、メールを送信」、MIB ファイルの適用で変更した内容につきましては「5.7 章ファイルで何が変わった?」をご参照ください。

8. IBM Storwize との連携

8.1. IBM Storwize の MIB ダウンロード

MIB ファイルは、IBM Storwize V3700, V5000, V7000 で共通です。

MIB ファイルは、以下のサイトからダウンロードできます。

Management Information Base (MIB) file for SNMP

- ① 以下ページにアクセスして、対象 MIB ファイルをダウンロードします。

<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ssg1S4000598>

MIB ファイル名の例

V7.6.0 の場合は、SVC_MIB_7.6.0.MIB

Management Information Base (MIB) file for SNMP

Downloadable files

Abstract

The MIB file describes the format of the Simple Network Management Protocol (SNMP) messages sent by SAN Volume Controller, Storwize V7000 and Storwize V7000 Unified, V5000 & V3700.

Download Description

Use this MIB file to configure a network management program to receive SNMP event notifications sent from a SAN Volume Controller, Storwize V7000 or Storwize V7000 Unified, V5000, V3500 or V3700 system.

This MIB file is suitable for use with SNMP messages from all versions of SAN Volume Controller, Storwize V7000 and Storwize V7000 Unified, V5000, V3500 or V3700 software.

Download package

DESCRIPTION	DOCUMENTATION	LABEL	Download Options
Platform Platform Independent Version Independent Language Independent Byte Size 7644 Date 28 Nov 2011		MIB File for 6.3.x	ETP
Platform Platform Independent Version Independent English Byte Size 1 Date 23 Apr 13		MIB File for 6.4.1	ETP
Platform Platform Independent Version Independent English Byte Size 1 Date 16 Jul 2013		MIB File for 7.1.x	ETP

- ② MIB ファイルの設定につきましては「5.3 章 MIB ファイルの設定」をご参照ください。

8.2.SNMP サーバーの設定

- ① 「設定」→「通知」→「SNMP」を選択します。




- ② 「アクション」→「追加」を選択します。



- ③ サーバー名、ポート、コミュニティ、イベントを適宜設定し、「追加」をクリックします。



- ④ SNMP サーバーが作成されたら、「クローズ」をクリックします。

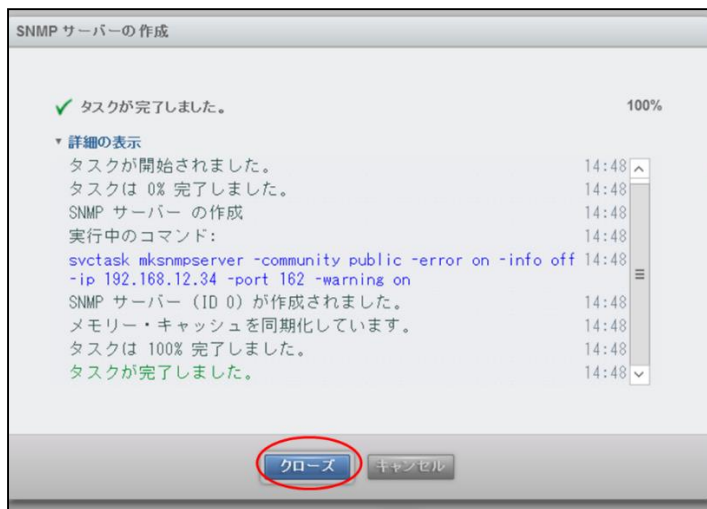


- ⑤ サーバーIP が追加されたことを確認します。



8.3. トラップを受信、検知

IBM Storwize からトラップが送信されると SNMP トラップ受信機能が受信し Windows イベントログに出力をします。そして BOM の基本機能であるイベントログ監視によってこれを検知します。検知したログは BOM 6.0 マネージャーのイベントログ監視で収集されたログの配下の Application ノードを表示する事によって確認ができます。

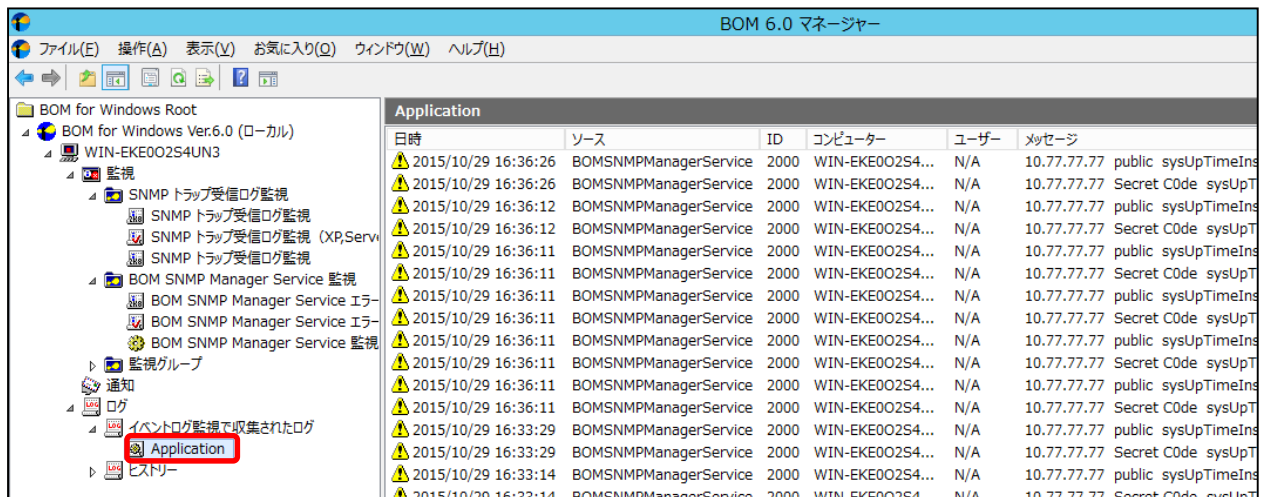

BOM 6.0 マネージャーにて収集された SNMP トラップを受信、出力されたイベントログ

その内の 1 つを詳しく見てみましょう。リザルトペイン(画面右側)よりレコードを 1 つ選びそのプロパティを開きます。



検知収集されたイベントログの詳細

SNMP トラップ受信機能からのイベントログ出力時のログの名前はアプリケーション、ソースは「BOMSNMPManagerService」、イベント ID は 2000、レベルは「警告」、ユーザーは N/A のそれぞれ固定となります。

トラップ発信元の IBM Storwize などの情報は説明欄であるログ本文に書かれています。

イベントログのメール送信につきましては「5.6 章トラップを受信、検知、メールを送信」、MIB ファイルの適用で変更した内容につきましては「5.7 章ファイルで何が変わった？」をご参照ください。


9. SNMP Trap 受信後のフィルタリング

5 章から 8 章で Lenovo 製品の SNMP トラップの送信と、BOM SNMP マネージャーサービスによるトラップ受信を説明しました。

ここでは、IMM / IMM2 を例として、さらに実践的な運用パターンとして、以下のシナリオで、実際に受信した SNMP トラップの分析、重要なメッセージの分類と、イベントログ監視のキーワードによるフィルター設定をご説明します。他の製品についても同様にフィルタリングすることは可能です。

【フィルタリングのシナリオ】


- ① SNMP トラップを受信、イベントログへ書き出し、BOM でログの収集
- ② 項番①を一定期間運用し、SNMP トラップ受信により書き出されたログを蓄積する
- ③ SNMP トラップのログを精査、重要度の高いログに特徴的なメッセージを拾い出す
- ④ 特徴的なメッセージをイベントログ監視のキーワードに設定した監視項目を作成

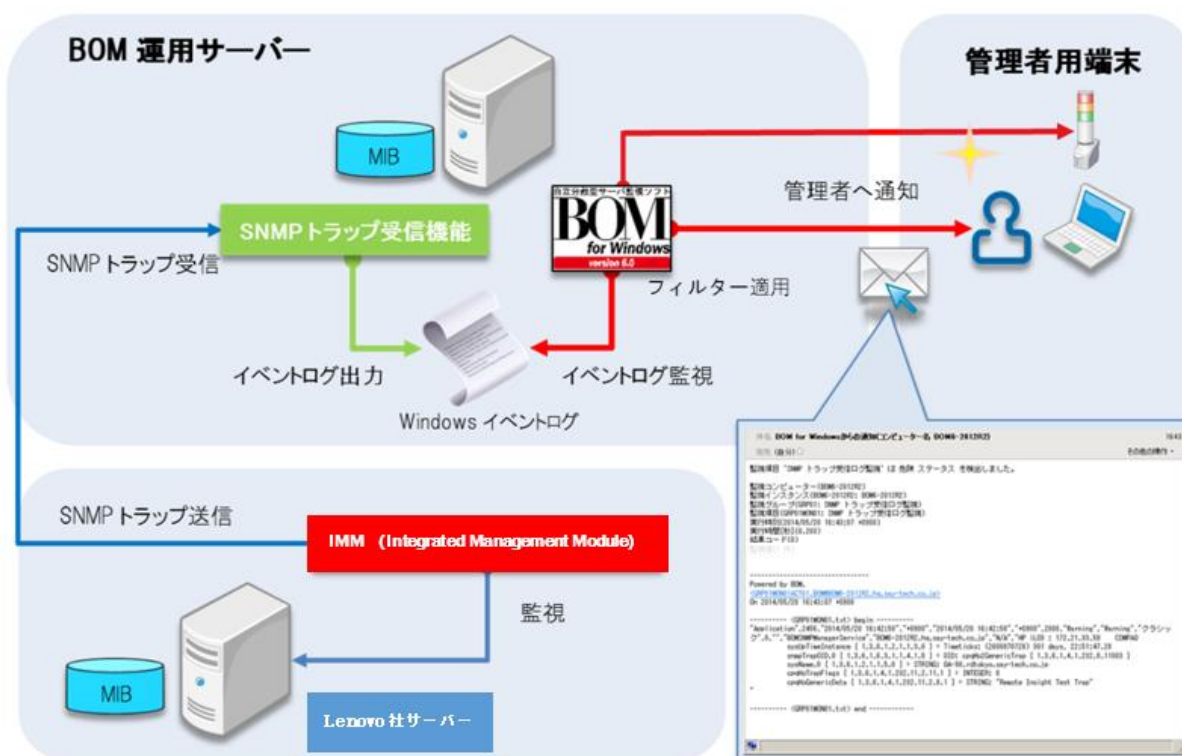

以下にご紹介する内容は本章の為に準備した環境下での検証結果に基づいており、広く一般的な運用方法の保証している訳ではございません。実際には、それぞれの環境に沿った情報の収集や動作の確認を行った上での運用をお願い致します。

9.1. IMM / IMM2 からのトラップ受信とデータの収集

5 章までの操作で、IMM / IMM2 からの SNMP トラップ送信と、BOM を使用しての SNMP トラップ受信と連携は正常に動作し、BOM 6.0 マネージャーのログノードには検知したログが下の様に蓄積されているはずです。

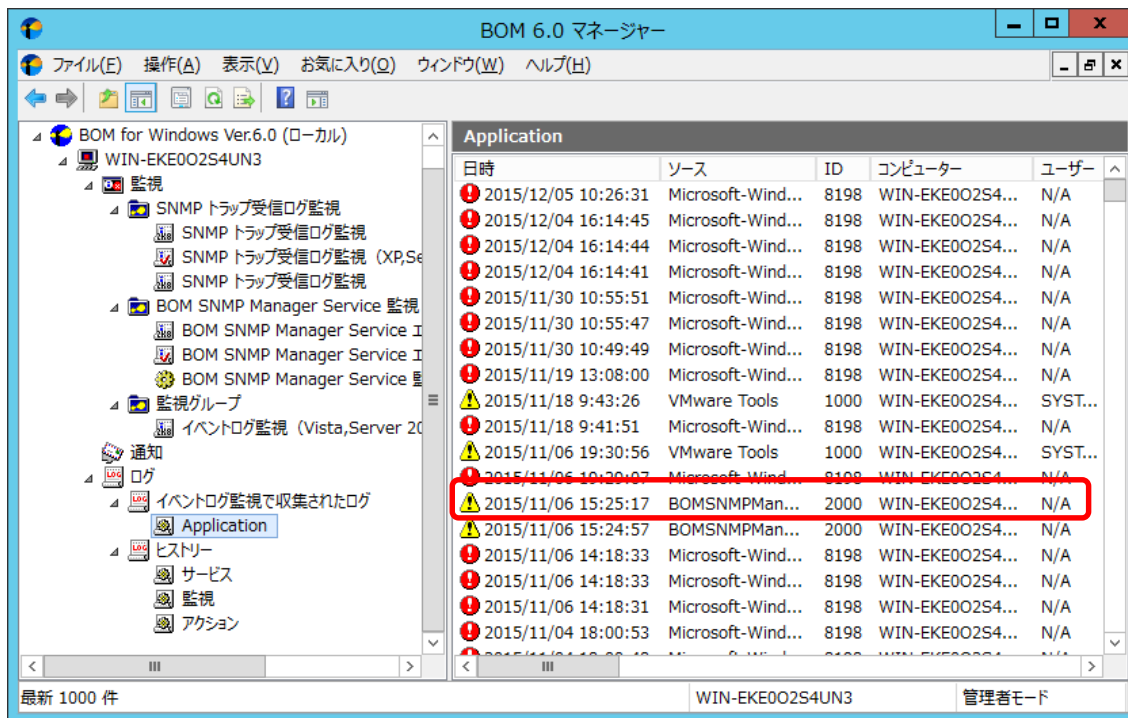


実際の環境では、送信元サーバーの状態と機能や役割によってトラップに含まれるメッセージは多様なものとなります。また、SNMP トラップのログ以外にも、BOM により検知したイベントログが蓄積されているため、そのままでは重要な内容を含むトラップが見逃され、重大なトラブルとなる可能性があります。


このような環境のログ監視では、一定期間すべてのログを収集しその中から重要なログに含まれる特徴的なメッセージを特定し、イベントログ監視で監視対象キーワードとして設定することが有効です。次の章では具体的な設定方法をご説明します。

9.2. 重要度の高いログに特徴的なメッセージを拾い出す


- ① まずは BOM 6.0 マネージャー上で、イベントログ監視により検知され収集された SNMP トラップのログのみを表示するために、ログノード内の[イベントログ監視で収集されたログ¥Application]を右クリックし「プロパティ」を選択します。

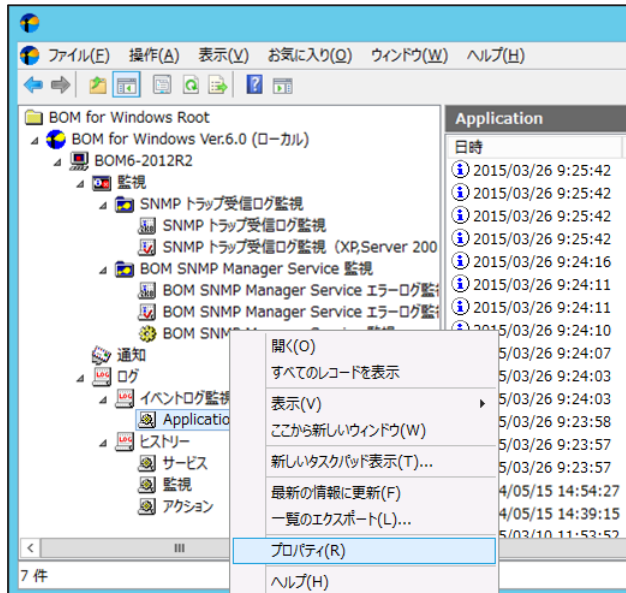

- ② 開いたプロパティシートでは、収集したイベントログに対して表示フィルターを設定します。BOM SNMP マネージャーサービスにより受信し書き込まれたログは、ソースが「BOMSNMPManagerService」となりますので、このシートでは「ソース」として「BOMSNMPManagerService」を指定します。受信した SNMP トラップを書き出したログの場合、イベントのレベルはトラップの内容に関わらず「警告」に固定されていますので、イベントのレベルでは「警告」を設定し OK をクリックします。

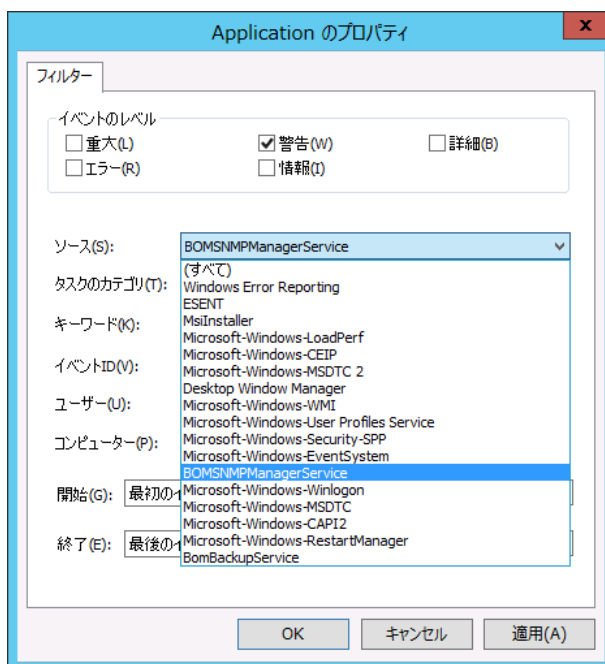


- ③ 前項での設定に基づき、BOMSNMPManagerService をソースとする警告のログのみが表示されます。

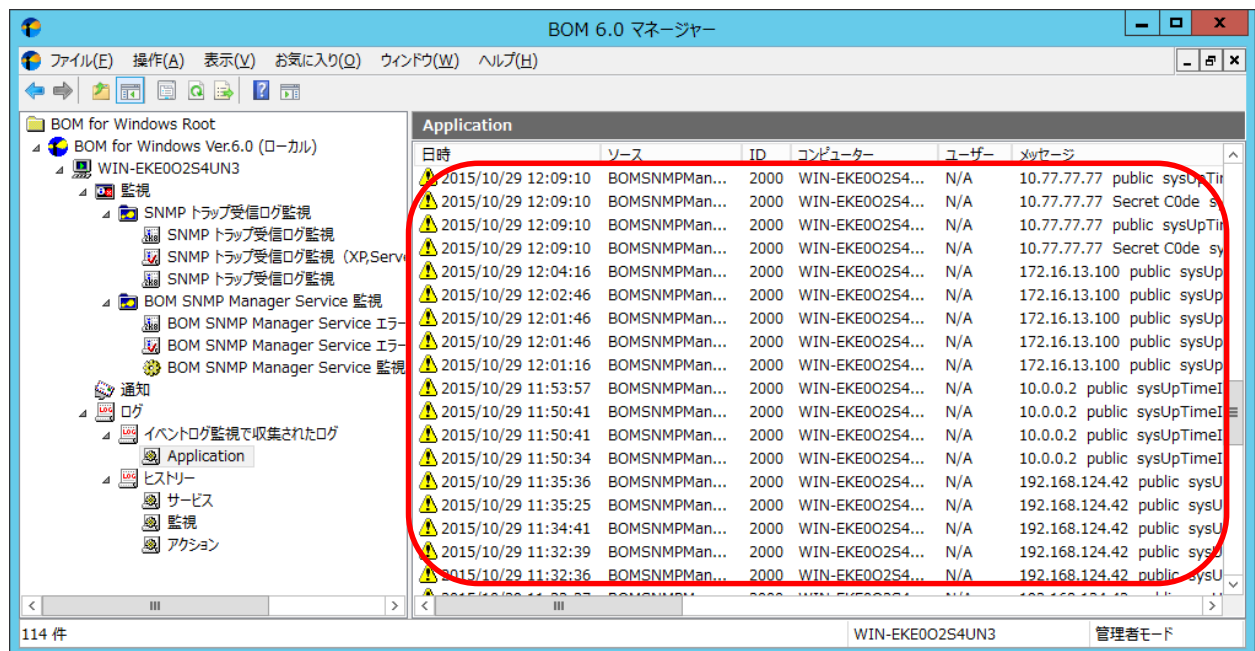

- ④ BOM 6.0 マネージャーのログノード蓄積したログをダブルクリックし、プロパティを表示してください。

SNMP トラップ受信機能により受信された SNMP トラップのイベントソースは「BOMSNMPManagerService」となり、イベント ID 及びレベルは、それぞれ「2000」「警告」で固定値を使用しイベントログへ出力されるため、フィルターの条件には使用できません。

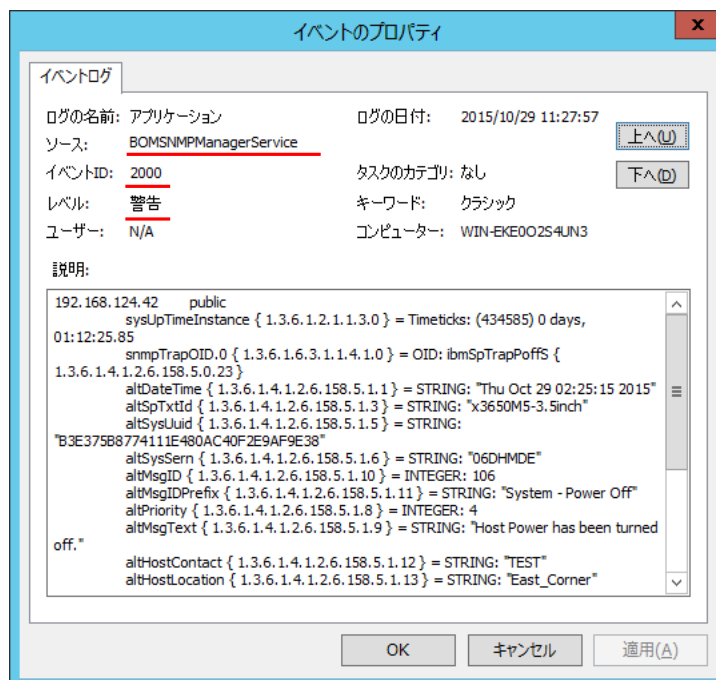

- ⑤ MIB が正しく導入された環境で受信した SNMP トラップでは、「説明」フィールドに表示されるメッセージが MIB の内容に従ってメッセージがデコードされているはずなので、その中からキーワードとして使用する文字列を選択してください。
- ここで示しているログは、本書の「5.5 章 IMM での SNMP トラップ送信指定」で行ったテスト実行の結果であり、MIB ファイルも正しく適用されている環境です。したがってメッセージはデコードされており、下図の様に赤線部分が特徴的な文字列となっています。

```
snmpTrapOID.0 { 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 } = OID: ibmSpTrapPoffS {  
1.3.6.1.4.1.2.6.158.5.0.23}  
  altDateTime { 1.3.6.1.4.1.2.6.158.5.1.1 } = STRING: "Thu Oct 29 02:25:15 2015"  
  altSpTxtId { 1.3.6.1.4.1.2.6.158.5.1.3 } = STRING: "x3650M5-3.5inch"  
  altSysUuid { 1.3.6.1.4.1.2.6.158.5.1.5 } = STRING:  
"B3E375B8774111E480AC40F2E9AF9E38"  
  altSvsSern { 1.3.6.1.4.1.2.6.158.5.1.6 } = STRING: "06DHMDE"  
  altMsoID { 1.3.6.1.4.1.2.6.158.5.1.10 } = INTEGER: 106  
  altMsoIDPrefix { 1.3.6.1.4.1.2.6.158.5.1.11 } = STRING: "System - Power Off"
```

9.3.BOM イベントログ監視のフィルタリング設定


フィルターのキーワードとして、「9.2 章 重要度の高いログに特徴的なメッセージを拾い出す」で確認した文字列の中から、「ibmSpTrapPoffS」の文字列を同時に含むレコードのみを検知するよう、BOM のイベントログ監視へ条件を設定します。

イベントログ監視の詳細な設定方法につきましては、BOM for Windows のユーザーガイドをご参照いただくとして、ここでは受信した SNMP トラップのログをフィルタリングする方法に焦点を当ててご説明します。

イベントログ監視（Vista,Server 2008 以降）を新規作成し、全般タブで監視間隔や監視項目名を設定後、下記の図の通り設定タブへ移動します。

このタブでは、以下を設定します。

- ① イベントレベル：警告
- ② イベントログ：Application
- ③ ソースチャンネル：BOMSNMPManagerService

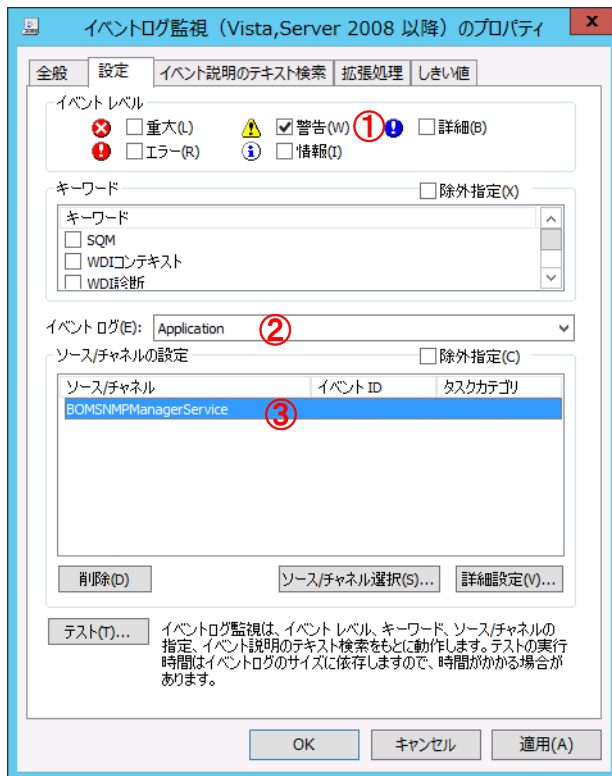


イベントログ監視の設定

次に下記の図の通りイベント説明のテキスト検索タブへ移動し、フィルターに使用する文字列の設定を行います。

文字列は「9.2 章 重要度の高いログに特徴的なメッセージを拾い出す」で特定した文字列「ibmSpTrapPoffS」を使い検索を行う設定とします。

- ① 「イベント説明のテキスト検索」を有効にします
- ② 「条件 1」を有効にします
- ③ 条件 1 の検索テキストとして「ibmSpTrapPoffS」を入力します

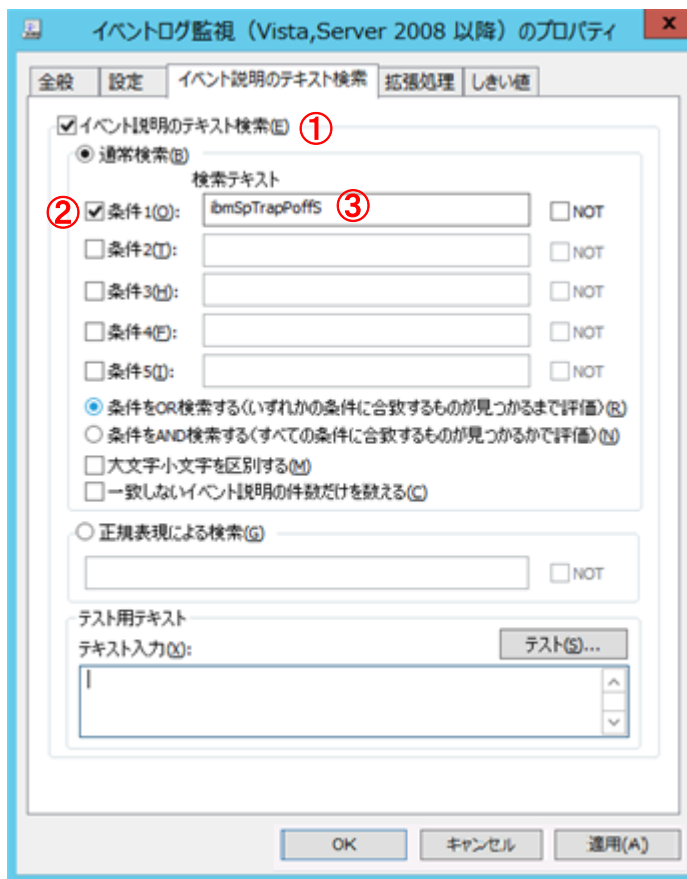

イベント説明のテキスト検索の設定

「拡張処理」「しきい値」の各タブの設定については、BOM for Windows Ver.6.0 ユーザーズマニュアル等を参照し、要件に合った設定を行ってください。

ここまでの設定で、BOM SNMP マネージャーサービスにより書き込まれたイベントログの中から、特定の文字列をキーワードとして選択して、それを含むイベントログのみを検知する設定ができました。実際に監視インスタンスを開始し、目的のログのみが検知されることを確認してください。この様にイベントログの説明文内にある特定の文字列をキーワード設定し監視を行うことで、目的のイベントログ以外をフィルターしてイベントログ監視を行うことができます。

イベントログの設定にはここでの説明以外にも多様な設定方法やオプションがあります。詳細については下記の情報をご参照ください。

イベントログ監視の設定につきまして、以下の情報をご参照ください。

【BOM for Windows Ver.6.0 ユーザーズマニュアル】

5.9.13 章 イベントログ監視（Vista,Server 2008 以降）

【イベントログ監視(Vista, Server 2008 以降)の除外指定について】

<http://www.say-tech.co.jp/support/bom-for-windows/vista-server-2008/>

【正規表現を使用したキーワード 6 個以上の文字列検索方法】

<http://www.say-tech.co.jp/support/bom-for-windows/6/>


10. SNMP トラップ検知後の通知

BOM には、監視ステータスをトリガーとしたアクション/通知を実行する機能が実装されています。

通知項目	メール送信	アクション項目	メール送信
監視インスタンス全体で共通の通知を設定したい場合に便利です	SNMP トラップ送信	監視項目ごとに個別の通知やリカバリ動作を追加する場合に設定します	SNMP トラップ送信
	イベントログ書込み		イベントログ書込み
	カスタム通知		カスタムアクション
			サービスコントロール
			監視有効/無効
			シャットダウン

5 章から 9 章で説明している運用パターンで検知した SNMP トラップのログや、その他の監視項目により発生する監視ステータスで管理者に各種通知を実行することができます。

一般的に管理者へ通知を行う場合、E メールでの通知を設定することが多いかと思いますが、「カスタム通知」や「カスタムアクション」を利用しパトライト等の信号灯を制御することも可能ですので、要件に合った多様な通知方法を選択頂けます。

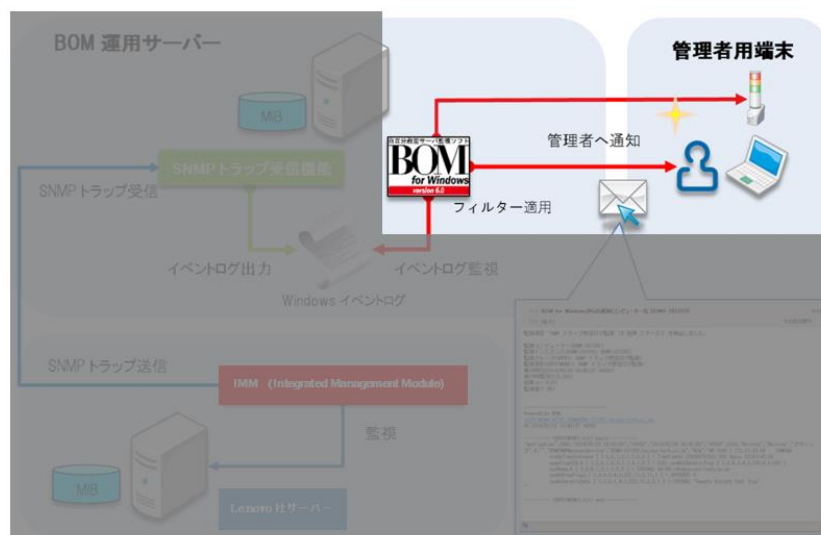

メール送信による通知につきましては、以下をご参照ください。

【BOM for Windows Ver.6.0 ユーザーズ マニュアル】

6.7.8 章 メール送信アクション

7.7.5 章 メール送信アクション（通知項目）

警告灯による通知設定につきましては、以下のサポート技術情報をご参照ください。

[サポート情報番号] : 000198:BOM からパトライト社の信号灯を点灯させる

www.say-tech.co.jp/support/bom-for-windows/bom-7/

[サポート情報番号] : 000223 : BOM からアイエスエイ社の警告灯(警子ちゃん)を点灯させる

<http://www.say-tech.co.jp/support/bom-for-windows/bom-5061/>

BOM for Windows Ver.6.0 Lenovo 社製品連携ホワイトペーパー

2016 年 2 月 1 日 第四版

著者 セイ・テクノロジーズ株式会社
発行者 セイ・テクノロジーズ株式会社
発行 セイ・テクノロジーズ株式会社

Copyright © 2016 SAY Technologies, Inc. All rights reserved.
